

# Hűtés és Fagyasztás Beépített készülékek 2020

Minőség, Dizájn és Innováció



# LIEBHERR

# Tartalom


Modellcsoportjaink	04
Termékinálat összefoglalása	06
Minőség, Dizájn és Innováció	08
Kiemelt terméktulajdonságok	
Kiegészítők széles skálája hűtőkészülékéhez	14
BioFresh	16
Maximális kényelem a belső kialakításában	18
Side-by-Side koncepció	20
Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk	28
Beépíthető hűtőszekrények	60
Beépíthető fagyasztószekrények	96
Pult alá építhető hűtőszekrények	108
Borhűtők	118
Általános információk	136
Beépítési vázlat	138

## Extrém alacsony energiafogyasztás

A Liebherr mindig is elkötelezett az energiahatékonyság iránt, és ez a megközelítés már a készülékek tervezési szakaszában is kiemelten fontos szerepet játszik.

A precíz vezérlés, az egyedileg tervezett alkatrészek, a szigetelőanyagok és a hatékony kompresszor kombinációja kulcsa a kimagasló energiahatékonyságnak.

A Liebherr széles hűtő- és fagyasztó kínálatával élen jár, A+ - A+++ / -20% energiahatékonysági osztályba tartozó készülékeivel vonzó választást biztosít vásárlói számára.

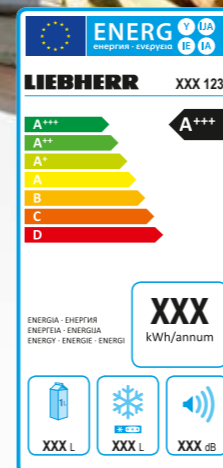

### Side by Side

A hűtőszekrények tökéletesen kombinálhatók további hűtő- és fagyasztókészülékekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissességközpontok alakíthatók ki. Képünkön például egy BioFresh hűtőszekrény (IKB 3560) és egy fagyasztószekrény (SIGN 3576) kombinációja látható.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 20–27. oldalon találhatóak.

Találja meg az Önnek megfelelő beépíthető és aláépíthető hűtőszekrényt

# Modellcsoportjaink

## Beépíthető hűtőszekrények


A készülékek minden gond nélkül beépíthetők a bútorajtó mögé, így tökéletesen integrálhatók a konyhába. A készülék beépítésével optikailag egységes konyhaképet kapunk. Vegyük figyelembe a bútorajtó különféle szerelési módjait:

### A Fixen rögzített ajtótechnika (1)

A bútorajtó a hűtő szekrény ajtajához közvetlenül (fixen) kerül rögzítésre, a kivetőpántot a készülék tartalmazza.

### A csúszószanéros ajtótechnika (2)

A bútorajtó a szekrényhez kerül rögzítésre kivetőpánt segítségével és egy sín köti össze a hűtőszekrény ajtajával. Nyitásnál és zárásnál a bútorajtó a sín mentén csúszik.



Frissességközpont	39. oldal							
Beépíthető Side-by-Side kombinációk		43. oldal						
Hűtő-fagyasztó kombinációk		47. oldal	58. oldal		59. oldal			
Hűtőszekrények		70. oldal	78. oldal	78. oldal	82. oldal	88. oldal	91. oldal	
Fagyasztószekrények		102. oldal		103. oldal			105. oldal	107. oldal

## Integrálható, pult alá építhető készülékek

Annak köszönhetően, hogy a hűtő- és fagyasztó készülék a konyhapult alá építhető, külsőleg egységes konyhafront jön létre. Fixen rögzített ajtótechnika esetében a hűtőszekrény ajtaja és a bútorajtó egymáshoz rögzítésre kerül. A levegő be- és kiáramlása a készülék alvázán keresztül történik, így a munkalapba nem kell szellőzőrácst építeni. A Vario-alváz magassága és mélysége hozzáállítható a konyhabútorhoz.




Hűtőszekrények	111. oldal
Fagyasztószekrények	117. oldal

ECBN 6156

Termékkínálat összefoglalása fülkeméret alapján\*

Fülkeméret\*

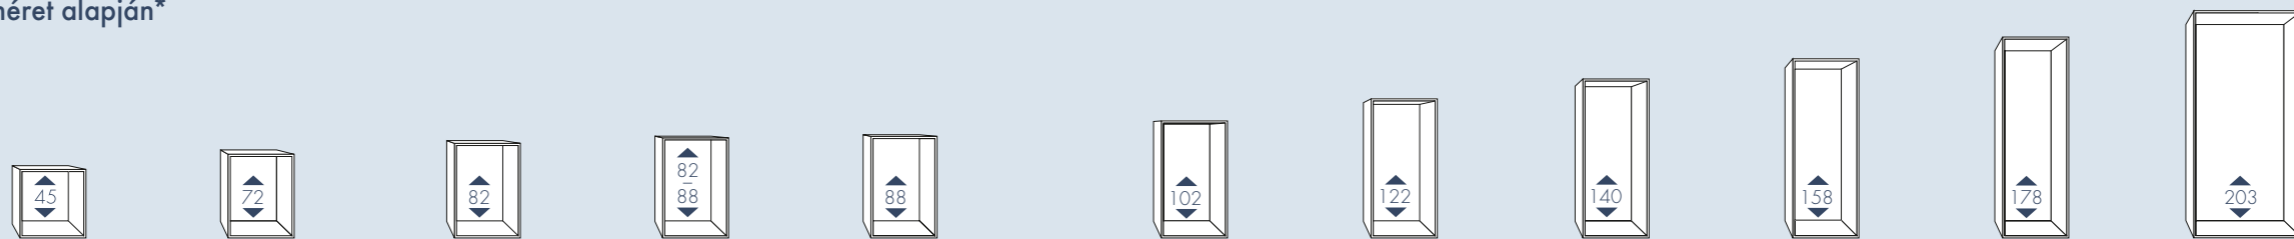

oldal

Beépíthető Side-by-Side kombinációk										SBS 7014	42 – 45
										SBS 6613	
										SBS 6612	
Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk										ICTS 2231	28 – 59
										ICP 2924	
										ICUS 2924	
										ICBN 3386	ECBN 6256
										ICBN 3376	ECBN 6156
										ICBN 3324	ECBN 5066
										ICBP 3266	
										ICBS 3324	
										ICBS 3224	
										ICN 3386	
										ICN 3376	
										ICN 3314	
										ICNS 3324	
										ICUN 3324	
										ICUNS 3324	
										ICU 3324	
										ICUS 3324	
										ICP 3324	
										ICS 3334	
										ICS 3324	
										ICS 3224	
										ICUS 3224	
Beépíthető hűtőszelekrények										SIBP 1650	60 – 95
										IKB 1920	
										IKBP 2360	
										IKBP 2760	
										IKBP 2964	
										IKBP 3560	
										IKP 1660	
										IK 1960	
										IKB 2360	
										IKB 2760	
										IKP 1664	
										IK 1964	
										IKBP 2364	
										IKBP 2764	
										IKB 1620	
										IK 1920	
										IKB 2320	
										IKB 2720	
										IKB 3564	
										IKB 1624	
										IKB 2324	
										IKB 2724	
										IKB 3520	
										IKS 1620	
										IKP 2364	
										IK 2764	
										IKB 3524	
										IKS 1624	
										IK 2360	
										IK 2760	
										IK 3520	
										IKS 2330	
										IK 2720	
										IK 3524	
										IKS 2334	
										IKBV 3264	
										IKV 3224	
										IKF 3510	
										IKF 3514	
Beépíthető fagyasztószelekrények										IGN 1064	96 – 107
										IG 1024	
										IGN 1664	
										IG 1624	
										IGS 1624	
Pult alá építhető hűtőszelekrények										UIKo 1560	108 – 115
										UIKo 1550	
										UIKP 1550	
										UIKP 1554	
										UIK 1510	
										UIK 1514	
										SUIB 1550	
Pult alá építhető fagyasztószelekrények										SUIGN 1554	116 – 117
										SUIG 1514	
Beépíthető borhűtő-szelekrények / Pult alá építhető borhűtő-szelekrények										WKEgb 582	118 – 135
										UWTgb 1682	
										EW Tgb 1683	
										EW Tgb 2383	
										EW Tgb 3583	
										WKEgw 582	
										UWTes 1672	
										EW Tgw 1683	
										EW Tgw 2383	
										EW Tgw 3583	
										WKEes 553	
										UWKes 1752	
										EW Tdf 1653	
										EW Tdf 2353	
										EW Tdf 3553	

\* A beépíthető készülékek fülkemérete szabályos és egységes. Közben a mélység és a szélesség meghatározott. A fülkeméret információt biztosít a készülék méretéről és magasságáról. A készülék pontos méreteit a beépítési vázlatrajzokon találhatja meg.

# Minőség

Az elmúlt 60 évben a Liebherr kiváló minőségű és innovatív hűtő- és fagyasztókészülékek gyártására specializálódott. A terméktervezéstől a fejlesztésen és a gyártáson át, egészen a forgalomba hozatalig arra koncentrálnak, hogy csúcsmínőségű, innovatív, időtlen és elegáns kivitelű termékeket kínáljanak. Ennek során következetesen új termékötleteket valósítanak meg, hogy az élelmiszerek tökéletesen frissek maradjanak.

## **Kézzelfogható minőség: BioFresh**

A BioFresh technológia kézzelfogható, hosszan tartó frissességet kínál. Pontosan 0 °C-os hőmérséklet és ideális páratartalom együttes fennállása esetén sok élelmiszer jóval tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és ásványi anyagokat, mint egy hagyományos hűtőrekeszben való tároláskor.

## **Professzionális minőség**

A hűtőkészülékek szakértőjeként a Liebherr professzionális készülékek széles skáláját kínálja kereskedelmi használatra. A professzionális felhasználók különösen magas követelményeket támasztanak az élelmiszerek tökéletes tárolásával és frissességével kapcsolatban. Liebherr készülékét használva Ön mindennap élvezheti azt a szakértelmet, melyre évtizedek alatt tettünk szert a kereskedelmi ágazatban.

## **Tesztelt minőség**

Hogy hűtőkészüléke a nap 24 órájában és az év 365 napján megbízhatóan működjön, már a fejlesztési fázisban minden alkatrészt megvizsgálunk, hogy működése hosszú távú és megbízható-e. Mielőtt egy alkatrész - mint például az ajtózsanének - gyártása megkezdődik, legalább 100 000 nyitási cikluson kell átmennie, amely több mint 15 évnyi használatnak felel meg.

## **Ellenőrzött minőség**

Csomagolás előtt minden készüléket átfogó minőségellenőrzésnek vetünk alá. E során minden hűtéstechnikai, mechanikus és elektronikus alkatrészt megvizsgálunk. Ezen túlmenően a termékek kivitelezési minőségét is ellenőrizzük szemrevételezéssel. Az összes Liebherr gyártóüzem rendelkezik nemzetközi normáknak megfelelő minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) és környezetgazdálkodási tanúsítvánnyal (ISO 1400).

A Liebherr összes újonnan gyártott háztartási készüléke hő- és tűzállóság tekintetében megfelel az IEC 60335-2-24 A2 §30 követelményeinek.

## **Garantált minőség**

Kétéves jótállást nyújtunk Önnek készülékének működőképességére és megbízhatóságára, és garanzáljuk, hogy termékeink anyag- és gyártási hibáktól mentesek.



# Dizájn

A Liebherr hűtő- és fagyasztókészülékei elegáns és időtlen dizájnjuknak köszönhetően a legmagasabb esztétikai igényeket is kielégítik. A belső tervezés és minőség a termékek számos részletében megjelenik: a két világító LED oszloptól kezdve a VarioBox elemekkel rendelkező kiváló minőségű GlassLine belső ajtószerevényeken át az új VarioSafe fiókgig, amely áttekinthető, rendezett tárolásra ad lehetőséget.

## Formatervek minden elváráshoz

Hogy hűtőszekrényének egész élettartama alatt örömet lelj Liebherr készülékében, különböző kivitelű modellek széles skáláját kínáljuk – különböző stílusokban és számos belső dizájnra megfelelően. Minden beépített készülékünket úgy alakítottuk ki, hogy harmonikusan beépüljenek a modern konyhák és életterek világába.

## Mindennapi használatnak megfelelő dizájn


A Liebherrnél a dizájn és a funkcionalitás kéz a kézben jár. Teleszkópos síneken elhelyezett fagyasztófiókjaink egyszerű és problémamentes hozzáférést biztosítanak az élelmiszerhez még teljesen feltöltött állapotban is; kiváló minőségű GlassLine polcaink nem csupán stílusos megjelenésűek, de akár 30 kg terhelést is elbírnak és mosogatógépben moshatók.

## Világítási koncepció

A Liebherr beépített készülékei modern LED világítással rendelkeznek. Az ajtók kinyitásakor a LED-ek egyenletesen megvilágítják a belső teret. Hosszú élettartamúak, energiahatékonyak és alig termelnek hőt. Kiváló minőségű LED lámpáink harmonikus hangulatvilágítást biztosítanak.

## Díjnyertes dizájn

Termékeink kivitelének magas minőségét számos nemzetközi és tekintélyes formatervezési díjjal ismerték el.



# Innováció



A hűtő- és fagyasztókészülékeknél ma már alapvetőnek számító számos ötletet a Liebherr valósított meg először. Például a minden oldalukon zárt fagyasztófiókokat, melyek megakadályozzák a hideg kiszökését a készülék kinyitásakor, a szabadalmaztatott BioFresh technológiát vagy a kényelmes SoftSystem zárasi technológiát.

## Innovatív ötletek

Nagy súlyt helyezünk termékeink folyamatos továbbfejlesztésére. Ezért minden gyártással foglalkozó telephelyünkön modern berendezéssel ellátott fejlesztőközpontot alakítottunk ki, ahol magasan képzett munkatársakat foglalkoztatunk. Célunk, hogy minden szempontból megfeleljünk a „kategóriájában a legjobb” színvonalnak. Ezért például a Liebherr készülékek rendkívül alacsony energiafogyasztásúak, köszönhetően a legmodernebb elektronika és az optimalizált hűtőkörök kombinációjának.

## Terméskálánk hatékonysága

Készülékeink nagy része a legjobb energiahatékonysági osztályok valamelyikébe tartozik. Azt pedig, hogy a kényelem és az energiatakarékosság nem zárják ki egymást, az a sok készülék bizonyítja, melyek 20%-kal energiatakarékosabbak még az A+++ energiahatékonysági osztály esetén megszabott határértékhez képest.

## Innováció a még több frissesség érdekében

A modern hűtő- és fagyasztókészülékek szinte minden ételkészítés számára ideális

klímát kínálnak. A klasszikus hűtőrekesz mellett a Liebherr a BioCool rekesz révén egy olyan gyümölcsös zöldségtároló rekeszt kínál, melyben szabályozható a nedvességtartalom. Az olyan élelmiszerek, mint a húsok, a halak, a tejtermékek, a zöldségek és a gyümölcsök a BioFresh rekeszekben találják meg a számukra ideális klímát. A professzionális minőségű, hosszantartó frissességet pedig a NoFrost fagyasztótér kínálja.

## Minden részletében meggyőző

Az érintőképernyővel ellátott készülékeknél minden funkció könnyen és kényelmesen beállítható. Hogy egyedi módon használhassa a belső teret, a Glassline tároló polcok változatos módon áthelyezhetők. Italok tárolásához praktikus megoldást kínál az ajtó belső oldala, illetve – az adott modelltől függően – a palacktároló polc vagy a változtatható palacktároló. Számos alépipíthető készüléknél az olyan ergonomikus felszereltségi elemek, mint a LiftUp-Box, vagy a mély ajtópolcok nem csupán hozzáférést biztosítanak a tárolt ételkészítéshez, de tágas helykínálatot is nyújtanak.

1954

Megkezdődik a Liebherr háztartási készülékek gyártása Németországban



1971

Az első elektromos vezérlő



1987

A NoFrost technológia szükségletlenül teszi a leolvasztást



1993

A FREON-gáz mentes hűtőközegek bevezetése



1996

Szabadalmaztatott BioFresh technológiájú tárolás érdekében



2004

Innovatív LED-es világítás az energiatakarékos megvilágítás érdekében



2006

Az első hűtőszekrény 5 különböző hőmérsékleti zónával



2006

SoftSystem a finoman záródó ajtók érdekében



2010

DuoCooling a kiváló teljesítmény és hatékonyság érdekében



2013

Új, szupertakarékos beépíthető készülékek



2014

Új, pult alá építhető készülék TipOpen nyitárással a tökéletes beépítés érdekében



2016

BluPerformance: A frissesség új dimenziója



2016

Rendkívül hatékony beépíthető készülékek



2018

SmartDevice - okos megoldás ételkészítés tárolására



2019

A beépíthető készülékek új dimenziója





# Kiegészítők széles skálája hűtőkészülékéhez.

Fedezze fel az eredeti Liebherr kiegészítők választékát – és könnyítse meg mindennapjait.



## Rendszerezők

Rendezze be hűtőjét, hogy önnek a legkényelmesebb legyen. A VarioSafe fiókon és a VarioBox ajtódobozokon kívül elérhető több az élelmiszerek rendszerezését egyszerűsítő kiegészítő is, mint például a változtatható méretű tojástartó és a FlexSystem. Palacktartó polcainknak és a csíptethető névtábláknak köszönhetően bogyűjteményét, italkészletét könnyen áttekintheti.



## Hasznos megoldások a tárolásra

Vajtartó dobozunkban, amely tökéletesen illeszkedik a készülék polcaiba, egyszerűen tárolhatjuk az akár nagyobb méretű vajkockákat is. A könnyedén feltölthető jégkockakészítő tálca is hasonlóképpen praktikus megoldást nyújt. A Vario energia-megtakarító panel használatával NoFrost fagyasztószekrényének energia fogyasztását akár a 30%-kal is csökkentheti.



## Cserélendő alkatrészek

Hűtőkészülékében találhatóak bizonyos elhasználódó elemek is, amelyek rendszeres cseréje nélkülözhetetlen a készülék optimális működéséhez. A víz- illetve az aktív-szén-szűrő megvásárolhatóak üzletünkben.

Az egyes készülékekhez rendelhető kiegészítőket a következő oldalon találja: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)





# BioFresh: A frissesség garanciája

A BioFresh technológiával sokkal tovább friss marad az élelmiszer. Az éppen 0 °C feletti hőmérséklet és az ideális páratartalom együttes fennállása esetén a legtöbb élelmiszer jóval tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és ásványi anyagokat, mint a hagyományos hűtőtérben való tároláskor.

## Hosszantartó frissesség

A DrySafe fiók ideális, száraz körülményeket biztosít a húsok, halak és tejtermékek számára. A Fruit & Vegetable Safe pedig zöldségeink, gyümölcsjeink saját nedvességét benntartva hosszabb ideig tartja frissen azokat. Ezt a magas páratartalom beállítási funkcióval érhetjük el. Minél magasabb a páratartalom, annál kevesebbet veszítenek élelmiszereink nedvességtartalmukból, így a zöldségek és gyümölcsök frissek, ropogósak maradnak. Az alacsony páratartalom beállítási opciót választva a Fruit & Vegetable Safe DrySafe-ként is használható.

## Kevesebb csomagolással, a környezetért

Egyre nagyobb környezeti terhelést jelent a rengeteg csomagolóanyagból származó hulladék. Ez inspirálta a Fruit & Vegetable Safe kifejlesztését is. Ebben a rekeszben a zöldségek és gyümölcsök csomagolás nélkül tárolandók és hosszabb ideig őrzik meg frissességüket. Így semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy a termelői piacon vagy a szupermarketek zöldséges pultjánál vásároljon. A praktikus FlexSystem (modelltől függően) pedig segít abban, hogy az egyes termékeket egymástól jól elválasztva tárolja.

# Maximális kényelem a belső kialakításában

A különleges belső kialakításnak köszönhetően minden Liebherr készülék falát rendkívül könnyű tisztítani. A polctartó oszlopok lehetővé teszik a biztonsági üvegpolek kényelmes elhelyezését és variálhatóságát. Egyes Premium BioFresh modellekben a VarioSafe ideális hely kisebb élelmiszerek, tubusok, üveges termékek tárolására.



A két kivethető VarioBox megkönnyíti a kis élelmiszerek rendszerezését, tárolását és átláthatóságát.



Az osztott üvegpolec egyik fele a másik alá helyezhető, így rugalmasabb tárolást és a magasabb tárolóedények elhelyezését teszi lehetővé.



A prémium Glassline ajtópolcok biztonsági matt biztonsági üveggel, állítható palacktartóval rendelkeznek és különböző magasságokban helyezhetők el az egyedi igényeknek megfelelően.

# Élelmiszer és bor központ

Számos Liebherr beépített készülék helyezhető el egymás mellé vagy egymásra. Ez lehetővé teszi, hogy létrehozza a saját hűtő-fagyasztó, hűtőszekrény, fagyasztó és borhűtő készülékből álló kompozícióját. Bármely Side-by-Side feliratú készülék lehet első eleme a tökéletes kombinációnak, amely megfelel az ön konyhakoncepciójának.

Így élvezheti a Liebherr készülékek összes előnyét egy helyen: tartsa frissen élelmiszereit a BioFresh használatával, fogyassza borait a tökéletes hőmérsékleten, használja ki hűtőszekrénye nagy kapacitását és élevezze ki a NoFrost fagyasztókészülék leolvasztásmentes technológiáját.

# Így állíthatja össze egyedi Frissességi központját.

**Side by Side**

Annak elkerülésére, hogy az alacsony (0 °C és annál hidegebb) hőmérsékletű, vagy nagy hőmérsékleti gradiensű készülékek, mint például egy fagyasztó, valamint egy hűtőszekrény között kondenzvíz-lecsapódás alakuljon ki, a Side-by-Side Liebherr készülékek oldal falába egy fűtőelemet építettek. Így a különböző Liebherr modellek gond nélkül kombinálhatók horizontálisan, multifunkcionális Frissességi központok kialakításához. Így minden készülék és konyhabútor is tökéletesen védve marad.



**Fagyasztók fűtőszállal ellátott tetővel**

A 72 és 88 cm beépítési magasságú fagyasztó készülékek-nél a fűthető mennyezet lehetővé teszi, hogy az egyes készülékek fölé tetszőleges beépítési magasságú hűtőt, borhűtőt helyezünk el.



IG 1024  
IGN 1064

IGS 1624  
IGN 1664  
IG 1624




Például:  
IKB 2720 hűtőszekrény +  
IGN 1664 fagyasztó



**Kétoldalt fűtőszállal ellátott oldalfalak**


A 140 és 178 cm beépítési magasságú SIGN fagyasztó-készülékek-nél a kétoldali, fűthető oldalfalak lehetővé teszik, hogy az egyes készülékek mellé mindkét oldalon tetszőleges beépítési magasságú készülékeket helyezünk el.

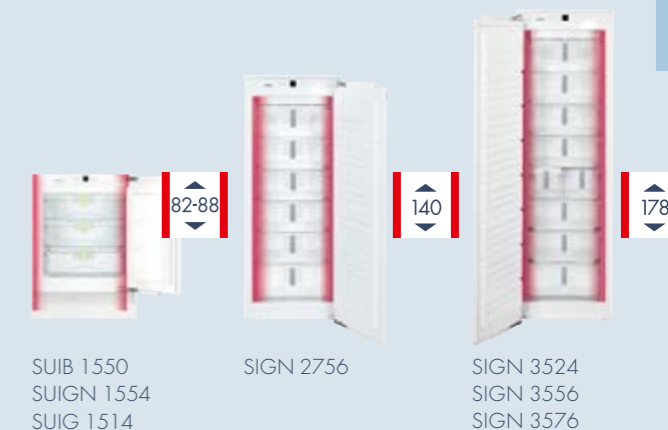

SUIB 1550  
SUIGN 1554  
SUIG 1514

SIGN 2756

SIGN 3524  
SIGN 3556  
SIGN 3576

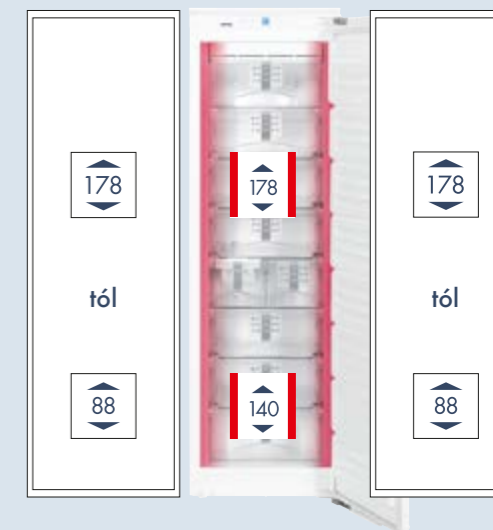

Kombinációra példa:  
IKBP 3560 BioFresh hűtőszekrény +  
SIGN 3576 fagyasztókészülék +  
EWTdf 3553 bortemperáló szekrény

**Fűtőszállal ellátott tető és oldalfalak**


Az SIBP 1650-es teljes BioFresh készüléknél a fűthető mennyezet és oldalfalak lehetővé teszik, hogy a készülék fölé tetszőleges magasságú készüléket helyezünk el, valamint mindkét oldalon akár 178 cm magasságú készülék is beépíthető.



SIBP 1650




Például:  
IKP 1660 hűtőszekrény +  
EWTdf 1653 borhűtő +  
IGN 1664 fagyasztó +  
SIBP 1650 teljes BioFresh készülék

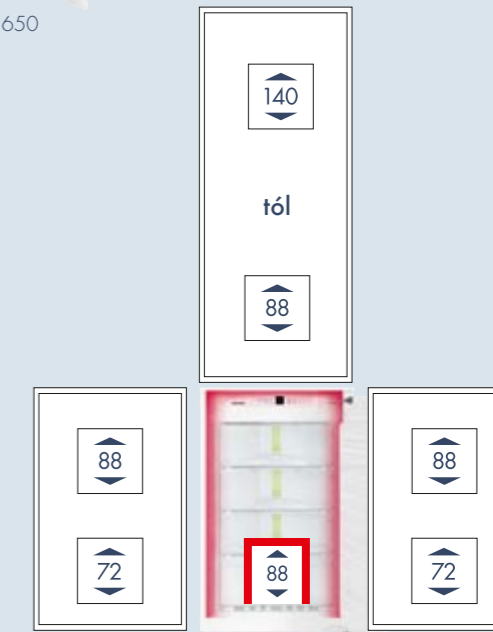

A FrischeCenter készülékek egyedi igények szerint állíthatók össze. A három legnépszerűbb 178 cm magas elem szabadon kombinálható, egymás melletti elrendezésük az ajtópánt áthelyezésével változtatható.

**SBSWdf 9915** a következőkből áll:

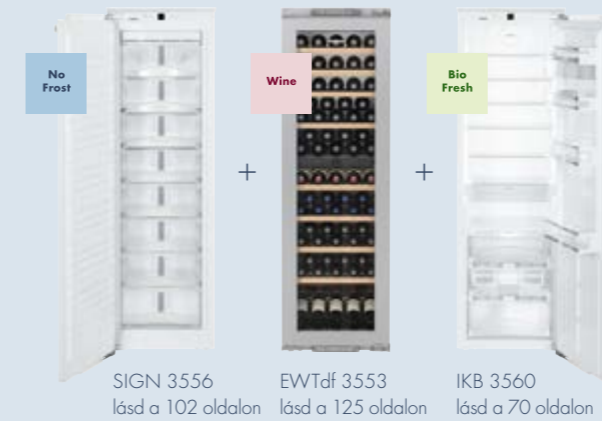


Opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékok)

**SBSWgw 9915** a következőkből áll:



**SBSWgb 9915** a következőkből áll:

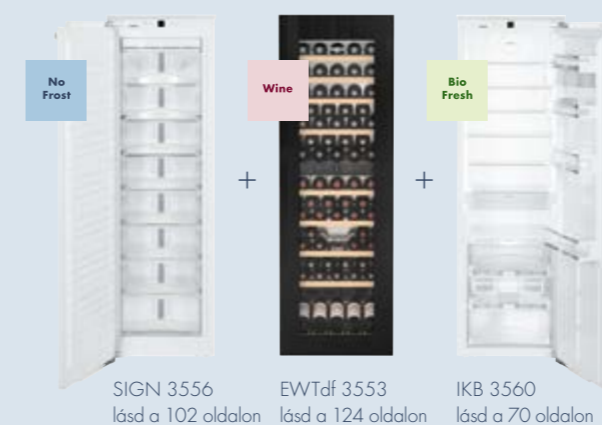


SBSWdf 9915

Itt opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékként kapható)

A FrischeCenter készülékek egyedi igények szerint állíthatók össze. A négy legnépszerűbb 88 cm magas elem szabadon kombinálható, egymás melletti elrendezésük az ajtópánt áthelyezésével változtatható.

**SBSWdf 6415** a következőkből áll:

EWTdf 1653 lásd a 129 oldalon IKP 1660 lásd a 93 oldalon

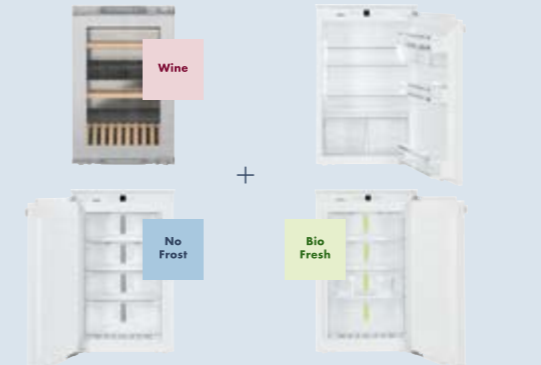

IGN 1664 lásd a 105 oldalon


SIBP 1650 lásd a 91 oldalon



Opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékok)

**SBSWgw 6415** a következőkből áll:

EWTgw 1683 lásd a 129 oldalon IKP 1660 lásd a 93 oldalon

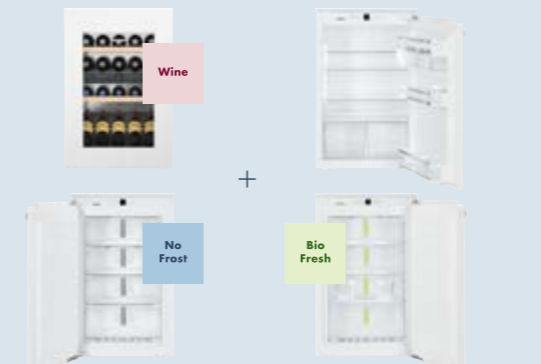


IGN 1664 lásd a 105 oldalon

SIBP 1650 lásd a 91 oldalon



**SBSWgb 6415** a következőkből áll:

EWTgb 1683 lásd a 128 oldalon IKP 1660 lásd a 93 oldalon

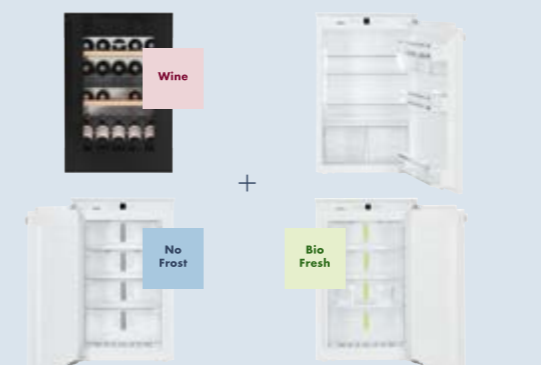

IGN 1664 lásd a 105 oldalon

SIBP 1650 lásd a 91 oldalon



SBSWdf 6415

Itt opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékként kapható)

# Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



# Hűtő-fagyasztó kombinációink: Áttekintés

A Liebherr beépíthető készülékeinek széles választékával megoldást kínál az ön bármilyen igényeire. Új készülék vásárlásakor, olyan innovatív megoldások közül választhat, mint a BioFresh és a BioCool vagy a NoFrost és a SmartFrost. Miután az alapvető funkciókat tekintve meghatározta igényeit, válassza ki azt a készüléket, amely illeszkedik és passzol a konyhájához.

## Bio Fresh

Az éppen csak 0 °C feletti hőmérséklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és tejtermékek lényegesen tovább megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromájukat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

## Bio Cool

A zöldségek és gyümölcsök hosszútávú tárolásánál a páratartalom szabályozása fontos tényező. A BioCool rekeszekben a páratartalmat a tárolt élelmiszerek igényeinek megfelelően lehet beállítani, így azok tovább maradnak frissek.

## No Frost

A biztonságos és hosszantartó frissességet a NoFrost készülékek professzionális minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

## Smart Frost

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru deresedését, ezáltal sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen simák, ezért könnyen tisztíthatók.





# Minden részletében tökéletes minőség



A belső tér minőségi összhatását az előkelő **GlassLine** biztonsági üveges felszerelés teszi teljessé. A matt üvegből készült, minőségi rozsdamentes acél élzárásokkal ellátott rakódó felületek karcállóak és könnyen tisztíthatóak. Az alátolható elválasztó üvegpolec pedig különösen nagy rugalmasságot nyújt. A **VarioSafe** fiók tökéletes hely a kisebb árucikkek tárolására.



Az elegáns és precíz **Premium elektronika** és az innovatív Touch kezelési felület biztosítja a választott hőmérsékletek pontos betartását. A Touch kezelőfelület finom érintésével minden funkció egyszerűen és kényelmesen beállítható. A hőmérséklet a **MagicEye** LCD-kijelzőn keresztül könnyen leolvasható.



Side by Side

A **Side-by-Side koncepcióval**, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 - 27. oldalon.



Bio Fresh

A **BioFresh** garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérséklet és az ideális páratartalom együttes meglétével a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamataikat, vitamin- és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén. Míg a DrySafe kifejezetten húsok, halak és tejtermékek esetében hasznos, addig a Fruit & Vegetable Safe magas páratartalmával megakadályozza a zöldségek és gyümölcsök kiszáradását és így meghosszabbítja azok eltarthatóságát. Az alacsony páratartalom beállítási opció használatával a Fruit & Vegetable Safe DrySafe-ként is használható.



További információk a BioFreshről a [www.biofresh.liebherr.com](http://www.biofresh.liebherr.com) oldalon.



A hatékony **PowerCooling** rendszer a frissen betárolt áruk gyors lehűtéséről és egyenletes hűtési hőmérsékletéről gondoskodik az egész belső térben. Az értékes energiával való takarékoság érdekében az ajtó nyitásakor egy ajtóérintkező kikapcsolja a ventilátort.



Duo Cooling

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő **DuoCooling** rendszerrel a hőmérséklet, a két teljesen külön szabályozható hűtőkörnek köszönhetően, a hűtő-, illetve fagyasztórészben egymástól függetlenül, precízen szabályozható. A DuoCooling rendszer kiküszöböli a hűtő- és fagyasztórész közti levegőcserét, megszüntetve ezzel az élelmiszerek illatátvitelét és kiszáradását.

# Minden részletében tökéletes minőség



A stílusos **vajtartó** könnyen hozzáférhető, teteje eltávolítható és kinyitható akár egy kézzel, valamint törésbiztos, mosogatógépben mosható, illetve tökéletesen illik minden Liebherr készülék polcára.



Az egyik innovatív felszerelés a prémium sorozat BioFresh-rekeszei felett található **variálható palacktároló**. Az integrált üveglap használható tároló polcként, vagy az alatta található palacktárolót használva, palackok tárolására, attól függően, éppen melyikre van szükség.

Karbantartást nem igényel, helytakarékos és energiahatékony: A belső tér tökéletes megvilágításáról hosszú élettartamú **LED**-ek gondoskodnak. Az alacsony hőkibocsátásnak köszönhetően mindig tökéletes tárolási feltételeket biztosítanak a friss élelmiszerek számára.



Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederenedni. A **NoFrost** készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra. A NoFrost témáról még többet megtudhat a [nofrost.liebherr.com](http://nofrost.liebherr.com) oldalon.



A **BioCool rekesz** lehetővé teszi a páratartalom szabályozását a hűtőrésszel, hogy a zöldségek és gyümölcsök megőrizzék frissességüket. A rekesz a könnyű átláthatóság és kényelmes kezelés érdekében kisellenállású görgőkön siklik. A páratartalom egy tolóretesszel szabályozható.



A könnyen átlátható **Comfort elektronika** biztosítja a kiválasztott hőmérséklet pontos betartását. A beállításokat kényelmesen, nyomógombok segítségével lehet elvégezni. A hűtő- és a fagyasztórész hőmérséklete a MagicEye-ban olvasható le, az LCD-kijelző számkijelzésén keresztül.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

# Minden részletében tökéletes minőség



A BioFresh és BioCool fiókokhoz alkalmas **FlexSystem** gondoskodik az élelmiszerek rendezettebb tárolásáról, átláthatóságáról. Például, a gyümölcsök és a zöldségek jól elkülöníthetők, vagy az egyes élelmiszerek felhasználásuk időpontja szerint külön tárolhatók. A FlexSystem minden alkatrésze könnyen tisztítható és mosogatógépben mosható.



**Soft System**

Az ajtóba épített **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást biztosítva az ajtótarolópolcok jelentős megterhelése esetén is.



**Ice Maker**



A Liebherr **automatikus IceMaker** jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka. Ha a hálózati víz minősége gyenge, vagy nincs lehetőség bekötésre, az ICN3386-as készülék **IceMaker-e egy víztartályhoz** csatlakozik amely 1,2 literes kapacitással és praktikus fogantyúval rendelkezik, valamint könnyen eltávolítható és feltölthető.



A **szétszúsztható tojástartó** kialakításának köszönhetően alkalmas akár 20 darab csirketojás vagy 28 darab fűjtojás tárolására. A tojások hosszabb eltarthatóságának érdekében javasolt a tojást fejjel lefelé tárolni, vagy az egész tojástartót a BioFresh fiók FlexSystem rendszerébe helyezni alacsony páratartalom beállítása mellett.



A **jégkocka-tálca**t vízzel való feltöltése egyszerű köszönhetően a kényelmes töltőnyílásnak. A fedő szorosan zár, így a tálca könnyen betehető és kivethető anélkül, hogy a víz kiömölne.



**Soft Telescopic**

A Premium BioFresh készülékekben a BioFresh rekeszeket a továbbfejlesztett **SoftTelescopic rendszerrel** láttuk el. Segítségével a rekeszek 90°-os szögben, teljesen kihúzhatók. A rendszer nagy előnye, hogy a rekeszek egyenletes sebességgel, a becsapódás erejét csökkentve, automatikusan csukódnak be.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.



ECBN 6256

## Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



### ECBN 6256 PremiumPlus



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: **A++**

Energiafogyasztás év/24 h: 322/0,881 kWh

Nettó űrtartalom: 471 l (Hűtőrész: 357 l ebből a BioFresh rész: 68 l / fagyasztórész: 114 l)

Zajsztint: 42 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 203,2 - 207,2/91,5/ min. 62,5

Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- Variálható üvegpalc
- LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

#### Fagyasztórész **\*\*\*\***

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatlózáshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,3 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 40 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Bal oldali, rögzített / jobb oldali, rögzített nyitási irány
- Cserélhető ajtótomítás



A belső tér **LED világítóoszlopokkal** rendelkezik, melyek a készülék két belsőoldalán futnak végig így biztosítják a készülék belsejének tökéletes világítását. Az elegáns és magas minőséget képviselő **GlassLine** polcok szabadon állíthatóak az egyedi igényeknek megfelelően.



**Kombinált megoldás** a tárolásra minden Premium BioFresh modellben: A palacktároló polc elrejtethető az üvegpalc alatt, illetve fordítva, attól függően melyik van használatban.



ECBN 5066

## Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



◀91▶  
203



◀76▶  
203



### ECBN 6156 PremiumPlus



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: <A>

Energiafogyasztás év/24 h: 410/1,121 kWh

Nettó úrtartalom: 471 l (Hűtőréz: 357 l ebből a BioFresh rész: 68 l / fagyasztórész: 114 l)


Zajsztint: 42 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 203,2 - 207,2/91,5/ min. 62,5

Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

### ECBN 5066 PremiumPlus



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: <A>

Energiafogyasztás év/24 h: 287/0,785 kWh

Nettó úrtartalom: 379 l (Hűtőréz: 276 l ebből a BioFresh rész: 57 l / fagyasztórész: 103 l)

Zajsztint: 42 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 203,2 - 207,2/76,2/ min. 61

Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon



A Liebherr **automatikus IceMaker** jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka.



A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű **teleszkópos síneken** fekszenek, könnyedén kihúzhatóak még teli állapotukban is. A fiók nagy tárolókapacitást biztosít, egy darabból álló belső része pedig könnyen eltávolítható és tisztítható.

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- Variálható üvegpalc
- LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzós síneken mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

#### Fagyasztórész ★★★★★

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,3 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemszavar esetén: 40 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Két féle ajtónyitással rendelhető: Jobbra nyíló ajtóval: ECBN 6156-001 Balra nyíló ajtóval: ECBN 6156-617
- Cserélhető ajtőtömítés

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpalc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzós síneken mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

#### Fagyasztórész ★★★★★

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,0 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemszavar esetén: 30 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Két féle ajtónyitással rendelhető: Jobbra nyíló ajtóval: ECBN 5066-001 Balra nyíló ajtóval: ECBN 5066-617
- Cserélhető ajtőtömítés

## Beépíthető Side-by-Side kombinációk



SBS 7014



**SBS 7014**  
Premium

178

178

**SIGN 3576**  
Premium

No Frost A++ LED Ice Maker Soft System Telescopic Rails

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++}</math>  
Energiafogyasztás év/24 h: 241/0,660 kWh  
Nettó űrtartalom: 209 l  
Zajszint: 37 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

### Fagyasztórész **B\*\*\*\***

- 9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatlóáshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,5 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

### A kivitel előnyei

- Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elől
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány

**IKBP 3560**  
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{+++}</math>  
Energiafogyasztás év/24 h: 89/0,242 kWh  
Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)  
Zajszint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpole
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



SBS 6613  
Premium

178


178

SBS 6612  
Premium

178

178

**SICN 3386**  
Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 230/0,628 kWh

Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 193 l / fagyasztórész: 62 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**ICBN 3386**  
Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 232/0,633 kWh


Nettó űrtartalom: 233 l (Hűtőrész: 176 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**SICN 3386**  
Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 230/0,628 kWh


Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 193 l / fagyasztórész: 62 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**ICN 3386**  
Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 225/0,615 kWh

Nettó űrtartalom: 248 l (Hűtőrész: 191 l / fagyasztórész: 57 l)

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Fagyasztórész \*\*\*\***

- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elől
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Fagyasztórész \*\*\*\***

- 4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpalc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Fagyasztórész \*\*\*\***

- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elől
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Fagyasztórész \*\*\*\***

- 4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- IceMaker Víztartállyal
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás



ICBN 3376

## Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



178



178

### ICBN 3386 Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékony osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 232/0,633 kWh

Nettó úrtartalom: 233 l (Hűtőrész: 176 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)

Zajszt: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

#### Fagyasztórész \*\*\*\*

- 4 fiók, ebből 1 kihúzható görgőkön, VarioSpace
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### ICBN 3376 Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékony osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 236/0,644 kWh

Nettó úrtartalom: 238 l (Hűtőrész: 176 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 62 l)

Zajszt: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

#### Fagyasztórész \*\*\*\*

- 3 fiók, ebből 2 kihúzható görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható





178



178

**ICBN 3324**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>  
Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,643 kWh  
Nettó úrtartalom: 237 l (Hűtőrész: 175 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 62 l)  
Zajsztint: 38 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről 1 DrySafe-re állítható

**Fagyasztórész** \*\*\*\*

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**ICBP 3266**  
Premium



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{+++} \rangle</math>  
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh  
Nettó úrtartalom: 261 l (Hűtőrész: 204 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)  
Zajsztint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpole
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkal, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről 1 DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**Fagyasztórész** \*\*\*\*

- 2 fiók, ebből 1 kihúzható görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 27 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



ICBP 3266



178



178



178



178

**ICBS 3324**  
Comfort

Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling

Csúszószanéros ajtó/integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 240/0,655 kWh  
Nettó úrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 175 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 80 l)  
Zajszint: 35 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

**ICBS 3224**  
Comfort

Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling

Csúszószanéros ajtó/integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 232/0,635 kWh  
Nettó úrtartalom: 261 l (Hűtőrész: 204 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)  
Zajszint: 35 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

**ICN 3386**  
Premium

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 225/0,615 kWh  
Nettó úrtartalom: 248 l (Hűtőrész: 191 l / fagyasztórész: 57 l)  
Zajszint: 38 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

**ICN 3376**  
Premium

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Soft System

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 230/0,628 kWh  
Nettó úrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 193 l / fagyasztórész: 62 l)  
Zajszint: 38 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

**Fagyasztórész** ★★★★★

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

**Fagyasztórész** ★★★★★

- 2 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Fagyasztórész** ★★★★★

- 4 fiók, ebből 1 kihúzható görgőkön, VarioSpace
- IceMaker Víztartállyal
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Fagyasztórész** ★★★★★

- 3 fiók, ebből 2 kihúzható görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

## Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



178



178



178



178

### ICN 3314

Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)

Zajszt: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioCool rész

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

#### Fagyasztórész **\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### ICNS 3324

Comfort



Csúszósanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)

Zajszt: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioCool rész

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

#### Fagyasztórész **\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### ICUN 3324

Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)

Zajszt: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtőrész
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioCool rész

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

#### Fagyasztórész **\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### ICUNS 3324

Comfort



Csúszósanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)

Zajszt: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtőrész
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioCool rész

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

#### Fagyasztórész **\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



178



178



178



178

**ICU 3324**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,642 kWh

Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)

Zajszt: 35 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperFrost automatika, idővezérelt

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**ICUS 3324**  
Comfort



Csúszószerű ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 224 / 0,611 kWh

Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)

Zajszt: 35 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperFrost automatika, idővezérelt

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**ICP 3324**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{+++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 156 / 0,427 kWh

Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)

Zajszt: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**ICS 3334**  
Comfort



Csúszószerű ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,642 kWh

Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)

Zajszt: 35 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



Bio Cool

A **BioCool rekesz** lehetővé teszi a páratartalom szabályozását a hűtőrésszen, hogy a zöldségek és gyümölcsök megőrizzék frissességüket. A rekesz a könnyű átláthatóság és kényelmes kezelés érdekében kisellenállású görgőkön siklik. A páratartalom egy tolóretesszel szabályozható.



178



178



178

**ICS 3324**  
Comfort



Csúszószerű ajtó / integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 299/0,817 kWh  
Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)  
Zajszint: 37 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc
- 5 GlassLine tároló polc
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **B\*\*\*\***

- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**ICS 3224**  
Comfort



Csúszószerű ajtó / integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 290/0,792 kWh  
Nettó űrtartalom: 281 l (Hűtőrész: 224 l / fagyasztórész: 57 l)  
Zajszint: 37 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc
- 6 GlassLine tároló polc
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **B\*\*\*\***

- 2 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**ICUS 3224**  
Comfort



Csúszószerű ajtó / integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A++>  
Energiafogyasztás év/24 h: 217/0,593 kWh  
Nettó űrtartalom: 281 l (Hűtőrész: 224 l / fagyasztórész: 57 l)  
Zajszint: 35 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperFrost automatika, idővezérelt

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **B\*\*\*\***

- 2 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



A könnyen átlátható **Comfort elektronika** biztosítja a kiválasztott hőmérséklet pontos betartását. A beállításokat kényelmesen, nyomógombok segítségével lehet elvégezni. A hűtő- és a fagyasztórész hőmérséklete a MagicEye-ban olvasható le, az LCD-kijelző számkijelzésén keresztül.



158



158



122

**ICP 2924**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatahatékonyági osztály: <math>\langle A^{+++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 142 / 0,387 kWh

Nettó űrtartalom: 241 l (Hűtőrész: 184 l / fagyasztórész: 57 l)

Zajsint: 33 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 157,4 - 159/56 - 57 / min. 55

**ICUS 2924**  
Comfort



Csúszószanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatahatékonyági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 203 / 0,556 kWh

Nettó űrtartalom: 241 l (Hűtőrész: 184 l / fagyasztórész: 57 l)

Zajsint: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 157,4 - 159/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- 2 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperFrost automatika, idővezérelt

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- 2 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az ICTS 2231 hűtőrész felett elhelyezett nagy-méretű **4-csillagos fagyasztórésze** tágas helyet kínál a friss élelmiszerek vitamin- és ásványi-anyag-kímélő fagyasztásához és hosszú távú tárolásához. A biztonsági üveg polc megkönnyíti az átláthatóságot és a hozzáférést.



Az ICTS 2231 praktikus **palacktartója** esztétikus formájú és helytakarékos megoldást kínál az italpalackok tárolására. Más modellekhez tartozékként is kapható.

**ICTS 2231**  
Comfort



Csúszószanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatahatékonyági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év / 24 h: 184 / 0,502 kWh

Nettó űrtartalom: 198 l (Hűtőrész: 155 l / fagyasztórész: 43 l)

Zajsint: 39 dB(A)

Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 122,5/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- palacktartó polc
- Belső megvilágítás
- 2 BioCool-Box

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

# Beépíthető hűtőszekrények



**Side  
by  
Side**

A hűtőszekrények tökéletesen kombinálhatók további hűtő- és fagyasztókészülékekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissességeközpontok alakíthatók ki. Képünkön például egy BioFresh hűtőszekrény (IKB 3560) és egy fagyasztószekrény (SIGN 3576) kombinációja látható.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 20–27. oldalon találhatóak.

# Hűtőszekrényeink: Áttekintés

A Liebherr hűtőkészülékei technológiailag kiemelkedőek élelmiszereink frissességének megőrzésében. A kínálatban megtalálhatóak a klasszikus zöldségtároló rekesszel szerelt modellek mellett a páratartalom szabályozást lehetővé tevő BioCool tárolóval ellátott illetve élelmiszereink frissességének hosszútávú megőrzését biztosító BioFresh fiókos készülékek széles választéka. Bármilyen kategóriában is keres biztosan megtalálja az ön igényeinek megfelelő készüléket a Liebherr széles szortimentjéből, legyen szó asztali méretű vagy akár magasabb hűtőszekrényről.

## Bio Fresh

Az éppen csak 0 °C feletti hőmérséklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és tejtermékek lényegesen tovább megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromájukat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

## Bio Cool

A zöldségek és gyümölcsök hosszútávú tárolásánál a páratartalom szabályozása fontos tényező. A BioCool rekeszekben a páratartalmat a tárolt élelmiszerek igényeinek megfelelően lehet beállítani, így azok tovább maradnak frissek.



Bio Fresh

70. oldal



Bio Cool

73. oldal



# Minden részletében tökéletes minőség



Az elegáns **Premium-elektronika** biztosítja a pontos hőmérséklet szabályozást. A beállításokat kényelmesen, érintőgombok segítségével lehet elvégezni. A hőmérséklet pedig MagicEye LCD kijelzőről olvasható le.



Bio Fresh

A **BioFresh** garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérséklet és az ideális páratartalom együttes meglétével a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamataikat, vitamin- és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén. Míg a DrySafe kifejezetten húsok, halak és tejtermékek esetében hasznos, addig a Fruit & Vegetable Safe magas páratartalmával megakadályozza a zöldségek és gyümölcsök kiszáradását és így meghosszabbítja azok eltarthatóságát. Az alacsony páratartalom beállítási opció használatával a Fruit & Vegetable Safe DrySafe-ként is használható.



További információk a BioFreshről a [www.biofresh.liebherr.com](http://www.biofresh.liebherr.com) oldalon.



A nagy teljesítményű **PowerCooling** rendszer a frissen betárolt áruk gyors lehűtéséről és egyenletes hűtési hőmérsékletéről gondoskodik az egész belső térben. Az ajtóba épített érzékelő kikapcsolja a ventilátort amikor az ajtó kinyitódik, hogy így is energiát tudjon megtakarítani.



Bizonyos Premium BioFresh modellek rendelkeznek **VarioSafe** fiókkal, amely rendszerezi és áttekinthetővé teszi a behelyezett élelmiszereket. A fiók magassága állítható és ideális helyet biztosít kisebb termékek tárolására.



Side by Side

A **Side-by-Side** koncepcióval, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 - 27. oldalon.



A stílusos **vajtartó** könnyen hozzáférhető, teteje eltávolítható és kinyitható akár egy kézzel, valamint törésbiztos, mosogatógépben mosható, illetve tökéletesen illik minden Liebherr készülék polcára.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

# Minden részletében tökéletes minőség



A BioFresh és BioCool fiókokhoz alkalmas **FlexSystem** gondoskodik az élelmiszerek rendezettebb tárolásáról, átláthatóságáról. Például, a gyümölcsök és a zöldségek jól elkülöníthetve, vagy az egyes élelmiszerek felhasználásuk időpontja szerint külön tárolhatóak. A FlexSystem minden alkatrésze könnyen tisztítható és mosogatógépben mosható.



A két kivethető **VarioBox** megkönnyíti a kis élelmiszerek rendszerezését, tárolását és átláthatóságát. A VarioBox fiókok kialakításuknak köszönhetően stabilak és kinyitásukkor sem tudnak kiesni a helyükről.



**Soft Telescopic**

A Premium BioFresh készülékekben a BioFresh rekeszeket a továbbfejlesztett **SoftTelescopic rendszerrel** láttuk el. Segítségével a rekeszek 90°-os szögben, teljesen kihúzhatók. A rendszer nagy előnye, hogy a rekszek egyenletes sebességgel, a becsapódás erejét csökkentve, automatikusan csukódnak be.



**Soft System**

Az ajtóba épített **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít még abban az esetben is ha az ajtópolcok jelentősen megvannak terhelve. A pántnak hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.



A **szétcsúsztható tojástartó** kialakításának köszönhetően alkalmas akár 20 darab csirketojás vagy 28 darab fűjtojás tárolására. A tojások hosszabb eltarthatóságának érdekében javasolt a tojást fejjel lefelé tárolni, vagy az egész tojástartót a BioFresh fiók FlexSystem rendszerébe helyezni alacsony páratartalom beállításával.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

# Minden részletében tökéletes minőség



Karbantartást nem igényel, helytakarékos és energiahatékony: A belső tér tökéletes megvilágításáról hosszú élettartamú **LED**-ek gondoskodnak. Az alacsony hőkibocsátásnak köszönhetően mindig tökéletes tárolási feltételeket biztosítanak a friss élelmiszerek számára.



A könnyen átlátható **Comfort-elektronika** biztosítja a kiválasztott hőmérséklet pontos betartását. A beállításokat kényelmesen, nyomógombok segítségével lehet elvégezni. A hűtő- és a fagyasztórész hőmérséklete a MagicEye-ban olvasható le, az LCD-kijelző számkijelzésén keresztül.



A friss ételeket gondosan lefagyaszthatjuk és hosszasan tárolhatjuk a **4\*-os fagyasztórekeszben**. A kivehető polc két részre osztja a fagyasztót, így segítve a jobb átláthatóságot és hozzáférést.



Bio Cool

A **BioCool-rekesz** lehetővé teszi a páratartalom szabályozását a hűtőrészben, hogy a zöldségek és gyümölcsök megőrizzék frissességüket. A rekesz a könnyű átláthatóság és kényelmes kezelés érdekében kisellenállású görgőkön siklik. A páratartalom egy tolóretesszel szabályozható.



Az egyik innovatív felszerelés a prémium sorozat BioFresh-rekeszei felett található **variálható palacktároló**. Az integrált üveglap használható tároló polcként, vagy az alatta található palacktárolót használva, palackok tárolására, attól függően, éppen melyikre van szükség.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.



178



178



178



178

**IKBP 3560**  
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <A+++>

Energiafogyasztás év/24 h: 89/0,242 kWh

Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)

Zajsztint: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

**IKB 3560**  
Premium

Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <A++>

Energiafogyasztás év/24 h: 133/0,363 kWh

Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)

Zajsztint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

**IKBP 3564**  
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <A+++>

Energiafogyasztás év/24 h: 160/0,438 kWh

Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l ebből a BioFresh rész: 90 l / fagyasztórész: 27 l)

Zajsztint: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

**IKB 3564**  
Premium

Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <A++>

Energiafogyasztás év/24 h: 230/0,630 kWh

Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l ebből a BioFresh rész: 90 l / fagyasztórész: 27 l)

Zajsztint: 36 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57/min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**Fagyasztórész** ❄️❄️❄️

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**Fagyasztórész** ❄️❄️❄️


- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



178

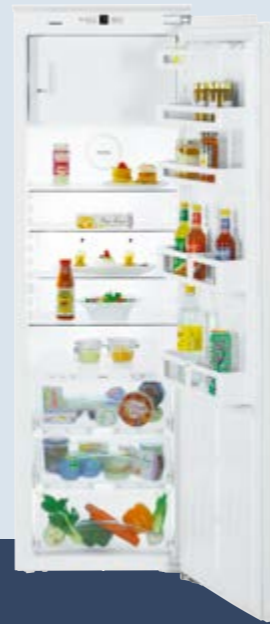

178



178



178

**IKB 3520**  
Comfort

Bio Fresh A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatartalom: <A>

Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,363 kWh

Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)

Zajszt: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

**IKB 3524**  
Comfort

Bio Fresh A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatartalom: <A>

Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l ebből a BioFresh rész: 90 l / fagyasztrész: 27 l)

Zajszt: 36 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

**IK 3520**  
Comfort

Bio Cool A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatartalom: <A>

Energiafogyasztás év / 24 h: 117 / 0,319 kWh

Nettó űrtartalom: 325 l

Zajszt: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

**IK 3524**  
Comfort

Bio Cool A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatartalom: <A>

Energiafogyasztás év / 24 h: 214 / 0,584 kWh

Nettó űrtartalom: 306 l (Hűtőrész: 279 l / fagyasztrész: 27 l)

Zajszt: 36 dB(A)

Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 3 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 3 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

**Fagyasztrész \*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 7 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- palacktartó polc
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box teleszkópos

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- palacktartó polc
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box teleszkópos

**Fagyasztrész \*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IKBV 3264



A +6 °C és +14 °C között **külön szabályozható hőmérséklet** kiválóan alkalmas italok, befőttek, mustár és hasonlók tárolására.



A **pincehőmérsékletű rekesz** ideális az olyan hidegérzékeny élelmiszerek tárolására, mint a burgonya és a hagyma.

## Beépíthető élelmiszerellátó központ




178



178

### IKBV 3264 Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: **A++**  
Energiafogyasztás év/24 h: 204/0,558 kWh  
Nettó úrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 240 l ebből a BioFresh rész: 66 l ebből a pincerekesz: 84 l / fagyasztórész: 16 l)  
Zajsztint: 37 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész és a pincerekesz
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, kihúzható VarioBox, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpalc
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

#### Pincerekesz

- Frontkihúzású fiók, SoftTelescopic sínekkel
- A pincerekesz hőmérséklete a hűtőrész hőmérsékletétől függetlenül +6 °C és +14 °C között állítható
- Kivehető palacktároló kosár

#### Fagyasztórész **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### IKV 3224 Comfort



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: **A++**  
Energiafogyasztás év/24 h: 194/0,530 kWh  
Nettó úrtartalom: 279 l (Hűtőrész: 252 l ebből a pincerekesz: 92 l / fagyasztórész: 27 l)  
Zajsztint: 38 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, szabályozógomb
- LED-Hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika

#### Hűtő- és BioCool rész

- Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box

#### Pincerekesz

- Frontkihúzású fiók, teljesen kihúzható
- A pincerekesz hőmérséklete körülbelül 5 °C-kal magasabb a hűtőszekrény hőmérsékleténél
- Kivehető palacktároló kosár

#### Fagyasztórész **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



178



178

**IKF 3510**  
Comfort

A<sup>++</sup>

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatahatékonyági osztály: <A>

Energiafogyasztás év / 24 h: 117 / 0,319 kWh

Nettó űrtartalom: 325 l

Zajsztint: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

**IKF 3514**  
Comfort

A<sup>++</sup>

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatahatékonyági osztály: <A>

Energiafogyasztás év / 24 h: 214 / 0,584 kWh

Nettó űrtartalom: 306 l (Hűtőrész: 279 l / fagyasztórész: 27 l)

Zajsztint: 36 dB(A)

Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

#### Hűtőrész

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 gyümölcs- / zöldségrekesz rekesz teleszkópos
- Kihúzható tálca teleszkópos síneken
- 2 kivehető palacktartó kosár

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

#### Hűtőrész

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 gyümölcs- / zöldségrekesz rekesz teleszkópos
- Kihúzható tálca teleszkópos síneken
- 2 kivehető palacktartó kosár

#### Fagyasztórész **\*\*\*\***

- Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható




IKF 3510



A kihúzható tálcan két kivehető **palacktartó kosár** nyújt bővített helyet a palackok (1,5 l-ig) és dobozos italok számára. A fogantyú megkönnyíti a szállítást, a mozgatható palacktartók pedig gondoskodnak biztos rögzítésről.



A palackkosarak nélkül pedig egy teljes, szabvány méretű italos rekesz is elfér a **kihúzható tálcan**. A finoman járó teleszkópos síneknek köszönhetően könnyedén hozzáférhetünk a hűtött italkészlethez.

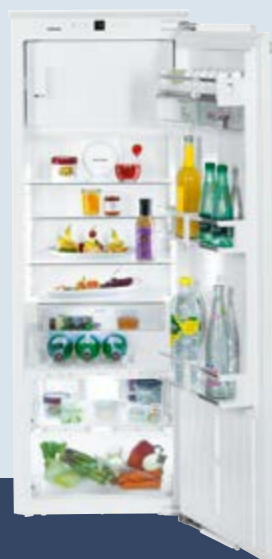

158



140



140



140

**IKBP 2964**

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <A+++>

Energiafogyasztás év / 24 h: 150 / 0,409 kWh

Nettó űrtartalom: 248 l (Hűtőrész: 221 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 27 l)

Zajszint: 35 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 157,4 - 159/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpól
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**Fagyasztórész**

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IKBP 2760**

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <A+++>

Energiafogyasztás év / 24 h: 83 / 0,226 kWh

Nettó űrtartalom: 230 l (Hűtőrész: 230 l ebből a BioFresh rész: 59 l)

Zajszint: 33 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 139,7 - 141,3/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpól
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IKB 2760**

Premium

Bio Fresh

A++

Soft System

Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <A++>

Energiafogyasztás év / 24 h: 124 / 0,339 kWh

Nettó űrtartalom: 230 l (Hűtőrész: 230 l ebből a BioFresh rész: 59 l)

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 139,7 - 141,3/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpól
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IKBP 2764**

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <A+++>

Energiafogyasztás év / 24 h: 140 / 0,382 kWh

Nettó űrtartalom: 216 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 20 l)

Zajszint: 34 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 139,7 - 141,3/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpól
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

**Fagyasztórész**

- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható





140



140



140



140



140

**IKB 2720**

Comfort



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 125/0,340 kWh

Nettó űrtartalom: 231 l (Hűtőrész: 231 l ebből a BioFresh rész: 59 l)

Zajsztint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 139,7 - 141,3/56 - 57 /min. 55

**IKB 2724**

Comfort



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 202/0,552 kWh

Nettó űrtartalom: 216 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 20 l)


Zajsztint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 139,7 - 141,3/56 - 57 /min. 55

**IK 2764**

Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 187/0,512 kWh

Nettó űrtartalom: 235 l

(Hűtőrész: 215 l / fagyasztórész: 20 l)

Zajsztint: 37 dB(A)

Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé):

139,7 - 141,3/56 - 57 /min. 55

**IK 2760**

Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 109/0,296 kWh

Nettó űrtartalom: 251 l

Zajsztint: 36 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé):

139,7 - 141,3/56 - 57 /min. 55

**IK 2720**

Comfort



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 109/0,297 kWh

Nettó űrtartalom: 252 l

Zajsztint: 36 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé):

139,7 - 141,3/56 - 57 /min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBox, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- palacktartó polc
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBox, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- palacktartó polc
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 7 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- palacktartó polc
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

## Beépíthető hűtőszekrények



IKBP 2360




A LED BioFresh világítás be van építve az elválasztólemezbe és egyenesen, nagy fényerővel, közvetlenül felülről világítja meg a kihúzott BioFresh-Safe rekeszeket.



122



122

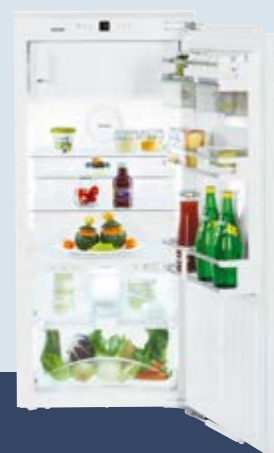

122

### IKBP 2360 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <math>\langle A^{+++}</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 80/0,219 kWh

Nettó úrtartalom: 196 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l)

Zajszint: 33 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpalc
- LED-fényszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### IKB 2360 Premium

Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <math>\langle A^{++}</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 121/0,329 kWh

Nettó úrtartalom: 196 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l)

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpalc
- LED-fényszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### IKBP 2364 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <math>\langle A^{+++}</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 130/0,355 kWh

Nettó úrtartalom: 181 l (Hűtőrész: 165 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztrész: 16 l)

Zajszint: 33 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpalc
- LED-fényszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

#### Fagyasztrész <math>\langle A^{\*\*\*}</math>

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemszavar esetén: 13 h
- Fagyasztrési teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



**IKB 2320**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>  
 Energiafogyasztás év / 24 h: 121 / 0,329 kWh  
 Nettó űrtartalom: 196 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l)  
 Zajszint: 37 dB(A)  
 Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IKB 2324**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>  
 Energiafogyasztás év / 24 h: 189 / 0,517 kWh  
 Nettó űrtartalom: 182 l (Hűtőrész: 166 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 16 l)  
 Zajszint: 37 dB(A)  
 Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható


**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IKP 2364**  
Premium



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{+++} \rangle</math>  
 Energiafogyasztás év / 24 h: 120 / 0,328 kWh  
 Nettó űrtartalom: 200 l (Hűtőrész: 184 l / fagyasztórész: 16 l)  
 Zajszint: 34 dB(A)  
 Klímaosztály: T (+16 °C és +43 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás


**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IK 2360**  
Premium



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>  
 Energiafogyasztás év / 24 h: 105 / 0,286 kWh  
 Nettó űrtartalom: 216 l  
 Zajszint: 35 dB(A)  
 Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- palacktartó polc
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



**IKS 2330**  
Comfort



Csúszószanéros ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 105/0,286 kWh

Nettó űrtartalom: 217 l

Zajszint: 35 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

**IKS 2334**  
Comfort



Csúszószanéros ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 174/0,476 kWh

Nettó űrtartalom: 201 l (Hűtőrész: 185 l / fagyasztórész: 16 l)

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

**IK 2320**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 105/0,286 kWh

Nettó űrtartalom: 217 l

Zajszint: 35 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

**IK 2324**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 174/0,476 kWh

Nettó űrtartalom: 201 l (Hűtőrész: 185 l / fagyasztórész: 16 l)

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**



- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



**IKB 1920**  
Comfort

Bio Fresh A++

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 116/0,317 kWh

Nettó űrtartalom: 157 l (Hűtőrész: 157 l ebből a BioFresh rész: 59 l)

Zajszt: 35 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 102,4 - 104/56 - 57/min. 55

**IK 1960**  
Premium

Bio Cool A++ Soft System

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 101/0,275 kWh

Nettó űrtartalom: 181 l

Zajszt: 33 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 102,4 - 104/56 - 57/min. 55

**IK 1964**  
Premium

Bio Cool A++ Soft System

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 162/0,442 kWh

Nettó űrtartalom: 165 l (Hűtőrész: 149 l / fagyasztórész: 16 l)

Zajszt: 37 dB(A)

Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 102,4 - 104/56 - 57/min. 55

**IK 1920**  
Comfort

Bio Cool A++

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatakarékos osztály: <math>\langle A^+ \rangle</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 101/0,275 kWh

Nettó űrtartalom: 181 l

Zajszt: 33 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 102,4 - 104/56 - 57/min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 2 BioCool-Box

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

**Hűtő- és BioCool rész**

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 2 BioCool-Box

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



## BioFresh készülék



A lamellák segítségével a BioFresh rekeszek páratartalma megváltoztatható. A száraz (Dry) mód kiválasztásával a húsok és tejtermékek, a nedves (Hydro) mód kiválasztásával a zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas zóna hozható létre.



Side  
by  
Side

88

**SIBP 1650**  
Premium

Bio  
Fresh

A+++

Soft  
System

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály: <math>A^{+++}</math>

Energiafogyasztás év/24 h: 73/0,198 kWh

Nettó űrtartalom: 84 l

Zajszint: 37 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57 / min. 55

### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

### BioFresh rész

- PowerCooling
- 4 BioFresh rekesz, melyből 3 kihúzható görgőkön, 1 FlexSystem
- A készülék HydroSafe-ről DrySafe-re is állítható

### A kivitel előnyei

- Fűtött oldalfal és tető a Side-by-Side koncepciók megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Soft  
System



Az ajtóba épített **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít. A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

Side  
by  
Side

Valósítsa meg saját elképzeléseit a konyhájában: alul egy teljes BioFresh készülék (SIBP1650), felül pedig egy hűtőszekrény (IKP1660).

További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20–27. oldalon.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

## Beépíthető hűtőszekrények



Side  
by  
Side

Valósítsa meg saját elképzeléseit a konyhájában: hűtőszekrény (IKP 1660) felül és fagyasztó (IGN 1664) alatta.

További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20–27. oldalon.




88



88

### IKP 1660 Premium



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A+++>  
Energiafogyasztás év/24 h: 65/0,177 kWh  
Nettó űrtartalom: 151 l  
Zajszint: 33 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioCool rész

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 2 BioCool-Box

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### IKP 1664 Premium



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A+++>  
Energiafogyasztás év/24 h: 101/0,275 kWh  
Nettó űrtartalom: 134 l (Hűtőrész: 118 l / fagyasztórész: 16 l)  
Zajszint: 33 dB(A)  
Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Hűtő- és BioCool rész

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 2 BioCool-Box


#### Fagyasztórész \*\*\*\*

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

#### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.



**IK 1620**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: **A++**  
 Energiafogyasztás év / 24 h: 98 / 0,266 kWh  
 Nettó űrtartalom: 151 l  
 Zajszint: 33 dB(A)  
 Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IK 1624**  
Comfort



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: **A++**  
 Energiafogyasztás év / 24 h: 151 / 0,413 kWh  
 Nettó űrtartalom: 134 l (Hűtőrész: 118 l / fagyasztórész: 16 l)  
 Zajszint: 36 dB(A)  
 Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IKS 1620**  
Comfort



Csúszósanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: **A++**  
 Energiafogyasztás év / 24 h: 98 / 0,266 kWh  
 Nettó űrtartalom: 151 l  
 Zajszint: 34 dB(A)  
 Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**IKS 1624**  
Comfort



Csúszósanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: **A++**  
 Energiafogyasztás év / 24 h: 147 / 0,401 kWh  
 Nettó űrtartalom: 134 l (Hűtőrész: 118 l / fagyasztórész: 16 l)  
 Zajszint: 35 dB(A)  
 Klímaosztály: N (+16 °C és +32 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika

**Hűtő- és BioCool rész**

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



# Beépíthető fagyasztószekrények

SIGN 3576

**Side  
by  
Side**

Minden 140 és 178 cm beépítési magasságú fagyasztókészülékénél a kétoldali, fűtött oldalfalak lehetővé teszik, hogy tökéletesen kombinálhatóak további hűtő- és fagyasztókészülékekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissességközpontok alakíthatók ki.  
A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 20–27. oldalon találhatóak.

# Minden részletében tökéletes minőség



A görgőkön vezetett extra magas **fagyasztófiók** teljes feltöltés esetén is kényelmesen kihúzhatók. A rekeszek átlátszó kialakításuk révén kiváló áttekintést biztosítanak, valamint könnyen kivehetők és tisztíthatók.



Ice  
Maker

A Liebherr automatikus **IceMaker** jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka. Amennyiben nincs rá szükség, akár ki is kapcsolható.



A **jégkocka-tálca**t vízzel való feltöltése egyszerű köszönhetően a kényelmes töltőnyílásnak. A fedő szorosan zár, így a tálca könnyen betehető és kivehető anélkül, hogy a víz kiömölne.



No  
Frost

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederessedni. A **NoFrost** készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.



A NoFrost témáról még többet megtudhat a [nofrost.liebherr.com](http://nofrost.liebherr.com) oldalon



Side  
by  
Side

A **Side-by-Side koncepcióval**, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 - 27. oldalon.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

# Minden részletében tökéletes minőség



A **LED világítás** helytakarékos módon a fiókok felett helyezkedik el. Gondoskodik az áruk kiváló áttekinthetőségéről, energiatakarékos és hosszú élettartamú.



**Soft System**

Az ajtóba épített **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít még abban az esetben is ha az ajtópolcok jelentősen meg vannak terhelve. A pántnak hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.



A praktikuság előtérben a **VarioSpace** koncepcióval: minden NoFrost és SmartFrost fagyasztószekrény esetében a fiókok között üvegpolcok találhatóak, melyeket eltávolítva a nagyobb termékek tárolása, fagyasztása is rendkívül egyszerű.



A **FrostSafe** egység extra magas és kivethető fiókjai körben zártak. Így a készülék nyitásakor a hideg nem tud olyan gyorsan eltávozni. A rekeszek átlátszó előlapján keresztül a fagyasztott áruk optimálisan áttekinthetők.



Az elegáns és precíz **Premium elektronika** és az innovatív Touch kezelési felület biztosítja a hőmérséklet pontos szabályozását. A Touch kezelőfelület finom érintésével minden funkció egyszerűen és kényelmesen beállítható. A hőmérséklet a MagicEye LCD-kijelzőről könnyen leolvasható.



A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű **teleszkópos síneken** fekszenek, könnyedén kihúzhatóak még teli állapotukban is. A fiók nagy tárolókapacitást biztosít, egy darabból álló belső része pedig könnyen leemelhető és tisztítható.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

## Beépíthető fagyasztószekrények



Side  
by  
Side

178



Side  
by  
Side

178



Side  
by  
Side

178



Side  
by  
Side

140

<b>SIGN 3576</b> Premium	No Frost	A <sup>++</sup>	LED	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails
Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék						
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>						
Energiafogyasztás év / 24 h: 241 / 0,660 kWh						
Nettó űrtartalom: 209 l						
Zajsztint: 37 dB(A)						
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)						
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55						

<b>SIGN 3556</b> Premium	No Frost	A <sup>++</sup>	LED	Soft System	Telescopic Rails
Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék					
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>					
Energiafogyasztás év / 24 h: 244 / 0,668 kWh					
Nettó űrtartalom: 213 l					
Zajsztint: 37 dB(A)					
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)					
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55					

<b>SIGN 3524</b> Comfort	No Frost	A <sup>++</sup>
Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék		
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>		
Energiafogyasztás év / 24 h: 244 / 0,668 kWh		
Nettó űrtartalom: 213 l		
Zajsztint: 39 dB(A)		
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)		
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178,8/56 - 57 / min. 55		

<b>SIGN 2756</b> Premium	No Frost	A <sup>++</sup>	LED	Soft System	Telescopic Rails
Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék					
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>					
Energiafogyasztás év / 24 h: 207 / 0,567 kWh					
Nettó űrtartalom: 157 l					
Zajsztint: 37 dB(A)					
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)					
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 139,7 - 141,3/56 - 57 / min. 55					

<b>Vezérlés</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika</li> <li>· Digitális hőmérsékletkijelző</li> <li>· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt</li> <li>· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus</li> <li>· Ajtóriasztás: akusztikus</li> </ul>
<b>Fagyasztórész</b> <b>****</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, VarioSpace</li> <li>· IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatlóáshoz 3/4"-os</li> <li>· Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg</li> <li>· Jégkockakészlet: 1,5 kg</li> <li>· LED-es megvilágítás</li> <li>· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h</li> <li>· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg</li> <li>· 2 jégakku</li> <li>· Biztonsági üvegből készült polc</li> </ul>
<b>A kivitel előnyei</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához</li> <li>· Állítható magasságú lábak elől</li> <li>· Bal oldali, cserélhető nyitásirány</li> </ul>

<b>Vezérlés</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika</li> <li>· Digitális hőmérsékletkijelző</li> <li>· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt</li> <li>· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus</li> <li>· Ajtóriasztás: akusztikus</li> </ul>
<b>Fagyasztórész</b> <b>****</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8 fiók, ebből 6 rekesz teleszkópos, VarioSpace</li> <li>· Fedeles jégkocka-készítő tál</li> <li>· LED-es megvilágítás</li> <li>· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h</li> <li>· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg</li> <li>· 2 jégakku</li> <li>· Biztonsági üvegből készült polc</li> </ul>
<b>A kivitel előnyei</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához</li> <li>· Állítható magasságú lábak elől</li> <li>· Az ajtó nyitási iránya változtatható</li> </ul>

<b>Vezérlés</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika</li> <li>· Digitális hőmérsékletkijelző</li> <li>· SuperFrost automatika, idővezérelt</li> <li>· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus</li> <li>· Ajtóriasztás: akusztikus</li> </ul>
<b>Fagyasztórész</b> <b>****</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8 fiók, VarioSpace</li> <li>· Fedeles jégkocka-készítő tál</li> <li>· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h</li> <li>· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg</li> <li>· Biztonsági üvegből készült polc</li> </ul>
<b>A kivitel előnyei</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához</li> <li>· Állítható magasságú lábak elől</li> <li>· Bal oldali, cserélhető nyitásirány</li> </ul>

<b>Vezérlés</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika</li> <li>· Digitális hőmérsékletkijelző</li> <li>· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt</li> <li>· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus</li> <li>· Ajtóriasztás: akusztikus</li> </ul>
<b>Fagyasztórész</b> <b>****</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 6 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, VarioSpace</li> <li>· Fedeles jégkocka-készítő tál</li> <li>· LED-es megvilágítás</li> <li>· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h</li> <li>· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg</li> <li>· 2 jégakku</li> <li>· Biztonsági üvegből készült polc</li> </ul>
<b>A kivitel előnyei</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához</li> <li>· Állítható magasságú lábak elől</li> <li>· Az ajtó nyitási iránya változtatható</li> </ul>

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.



## Beépíthető fagyasztószekrények



Side  
by  
Side

88



Side  
by  
Side

88

### IGN 1664 Premium

No Frost A++ Soft System

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: <A++>  
 Energiafogyasztás év/24 h: 159/0,435 kWh  
 Nettó űrtartalom: 84 l  
 Zajszint: 37 dB(A)  
 Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Fagyasztórész \*\*\*\*

- 4 fiók, ebből 3 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### IG 1624 Comfort

Smart Frost A++

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék  
 Energiahatékonysági osztály: <A++>  
 Energiafogyasztás év/24 h: 159/0,434 kWh  
 Nettó űrtartalom: 100 l  
 Zajszint: 35 dB(A)  
 Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
 Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Fagyasztórész \*\*\*\*

- 4 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Side  
by  
Side

A 72 és 88 cm fülk magasságú fagyasztószekrények különböző fülkékhöz tökéletesen kombinálhatók hűtőszekrényekkel és borhűtőkkel, egyedi FrischeCenter egységet alkotva ezáltal, pl. fagyasztószekrény (IGN 1664) lent és hűtőszekrény (IKP 1660) fent.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 20–27. oldalon találhatóak.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

## Beépíthető fagyasztószekrények



IGN 1064



Side  
by  
Side

88



Side  
by  
Side

72



Side  
by  
Side

72

### IGS 1624 Comfort

Smart  
Frost

A<sup>++</sup>

Csúszószanéros ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <A>

Energiafogyasztás év/24 h: 159/0,434 kWh

Nettó űrtartalom: 100 l

Zajsztint: 36 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Fagyasztórész ❄️❄️❄️❄️

- 4 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### IGN 1064 Premium

No  
Frost

A<sup>++</sup>

Soft  
System

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <A>

Energiafogyasztás év/24 h: 146/0,398 kWh

Nettó űrtartalom: 63 l

Zajsztint: 36 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 71,4 - 73/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Fagyasztórész ❄️❄️❄️❄️

- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### IG 1024 Comfort

Smart  
Frost

A<sup>++</sup>

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék

Energiatékonyosági osztály: <A>

Energiafogyasztás év/24 h: 144/0,393 kWh

Nettó űrtartalom: 73 l

Zajsztint: 35 dB(A)

Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 71,4 - 73/56 - 57/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

#### Fagyasztórész ❄️❄️❄️❄️

- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

# Pult alá építhető hűtőszekrények



UIK 1550



UIKo 1560  
(Opcionális tartozékként  
palacktartó doboz kapható)



LiftUp  
Box

A **LiftUp Box** biztosítja a készülék aljában az optimális térkihasználást. Ergonomikus kialakítású, könnyen kivehető, emellett bőséges 4 kg kapacitást biztosít. Amikor kihúzza a LiftUp Box rekeszt, akkor az az alsó mélyedésből, felfelé tolódik, így biztosít a kényelmes hozzáférést az ebben tárolt élelmiszerekhez.



Italok részére, nagyobb helyigény esetén, kivehető **palacktartó kosarak** (opcionális tartozék) is alkalmazhatók\*. Nagy helyet kínálnak a palackok (max. 1,5 l) és az italosdobozok számára. A szállítást beépített fogantyú könnyíti meg, az állítható tartók pedig gondoskodnak a palackok stabilitásáról.  
\*A kihúzható tárolópolcot helyettesíti.

## Pult alá építhető hűtőszekrények



82-88



82-88

### UIKo 1560 Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>  
Energiafogyasztás év/24 h: 91 / 0,249 kWh  
Nettó űrtartalom: 124 l  
Zajszint: 38 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 88/60/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus


#### Hűtőrész

- Vajtároló doboz
- 2 kihúzható Premium Glassline tároló polc variálható tojástartóval
- Beépített palacktartó rekesz az alsó kihúzható fiókban
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz
- LiftUp-Box

#### A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Teljesen kihúzható fiók

### UIKo 1550 Premium



Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A^{++} \rangle</math>  
Energiafogyasztás év/24 h: 91 / 0,249 kWh  
Nettó űrtartalom: 124 l  
Zajszint: 38 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 88/60/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

#### Hűtőrész

- Vajtároló doboz
- 2 kihúzható Premium Glassline tároló polc variálható tojástartóval
- Beépített palacktartó rekesz az alsó kihúzható fiókban
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

#### A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Teljesen kihúzható fiók






82-88



82-88

**UIKP 1550**  
Premium



Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: **A+++**  
Energiafogyasztás év / 24 h: 62 / 0,168 kWh  
Nettó űrtartalom: 136 l  
Zajsztint: 35 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus


**Hűtőrész**

- Premium GlassLine tároló polc, különlegesen mély palack- és konzervtartóval, kihúzható VarioBox, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz
- Fiókdoboz

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**UIKP 1554**  
Premium



Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: **A+++**  
Energiafogyasztás év / 24 h: 92 / 0,252 kWh  
Nettó űrtartalom: 119 l (Hűtőrész: 104 l / fagyasztórész: 15 l)  
Zajsztint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

**Hűtőrész**

- Premium GlassLine tároló polc, különlegesen mély palack- és konzervtartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 2 GlassLine tároló polc
- LED-es megvilágítás
- 1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz
- Fiókdoboz

**Fagyasztórész** **\*\*\*\***

- 4 csillagos fagyasztórekesz
- Fedeles jégkockatálca
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivétel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



UIKP 1550



A **mély polcokon** számos áru tárolható, így a berakáskor és kivételkor nem kell annyit hajlogatni. Az árucikkek közvetlenül a felhasználó keze ügyébe esnek. Ez jelentős ergonómiai előny különösen a munkapult alá beépített készülékeknél.



Side by Side

A UIKP 1550 (vagy UIK 1510) alkalmas **Side-by-Side kombinációra** a munkapult alá beépített SUIGN 1554 (vagy SUIG 1514) fagyasztóval és / vagy a munkapult alá beépített teljes BioFresh SUIB 1550 hűtőszekrényel.



82-88



82-88

**UIK 1510**  
Comfort

A<sup>++</sup>

Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A<sup>+</sup>  
Energiafogyasztás év/24 h: 92/0,252 kWh  
Nettó űrtartalom: 136 l  
Zajszint: 38 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82-88/60/min. 55

**UIK 1514**  
Comfort

A<sup>++</sup>

Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A<sup>+</sup>  
Energiafogyasztás év/24 h: 138/0,378 kWh  
Nettó űrtartalom: 119 l (Hűtőrész: 104 l / fagyasztórész: 15 l)  
Zajszint: 38 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82-88/60/min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

**Hűtőrész**

- Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 nagy gyümölcs- /zöldségrekesz

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

**Hűtőrész**

- Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- LED-es megvilágítás
- 1 nagy gyümölcs- /zöldségrekesz

**Fagyasztórész** **B** **\*\*\***


- 4 csillagos fagyasztórekesz
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

**A kivitel előnyei**

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



SUIB 1550



Side  
by  
Side

82-88

**SUIB 1550**  
Premium

Bio  
Fresh

A<sup>+++</sup>

Soft  
System

Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A<sup>+</sup>  
Energiafogyasztás év/24 h: 71/0,194 kWh  
Nettó űrtartalom: 80 l  
Zajszint: 36 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82-88/60/min. 55

**Vezérlés**

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

**Hűtő- és BioFresh rész**

- 1 GlassLine tároló polc
- 3 BioFresh rekesz, 1 FlexSystem
- A készülék HydroSafe-ről DrySafe-re is állítható
- Kivehető alsó tálca, 4 literes kapacitással


**A kivitel előnyei**

- Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



A készülék alsó mélyedésébe helyezett tálca lehetővé teszi tér optimális kihasználását. Ha nagyobb területre lenne szükség könnyedén eltávolítható, így biztosítva plusz 4 literes kapacitást a kisebb termékek elhelyezésére.

## Pult alá építhető fagyasztószekrények



Side  
by  
Side

82-88



Side  
by  
Side

82-88

### SUIGN 1554 Premium

No Frost A++ Soft System

Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A++>  
Energiafogyasztás év/24 h: 148/0,403 kWh  
Nettó űrtartalom: 79 l  
Zajszint: 36 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 88/60/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

#### Fagyasztórész \*\*\*\*

- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc
- Kivehető alsó tálca, 4 literes kapacitással

#### A kivitel előnyei

- Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

### SUIG 1514 Comfort

Smart Frost A++

Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A++>  
Energiafogyasztás év/24 h: 148/0,403 kWh  
Nettó űrtartalom: 95 l  
Zajszint: 36 dB(A)  
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 88/60/min. 55

#### Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

#### Fagyasztórész \*\*\*\*

- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

#### A kivitel előnyei

- Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



SUIGN 1554

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

# Borhűtőszekrényeink áttekintése



EWTgb 3583



+5 °C-tól +20 °C-ig

+5 °C-tól +20 °C-ig



Vinidor

## Vinidor-sorozat

A Vinidor-sorozat mérettől függően két, illetve három olyan borrekeszt kínál, amelyekben a hőmérséklet egymástól függetlenül állítható be (+5 °C és +20 °C között). A készülékekben így egy időben tárolható vörös- és fehérbor, valamint pezsgő, a számára optimális fogyasztási hőmérsékleten, de akár hosszú távon is.

124. oldal

+5 °C-tól +20 °C-ig



GrandCru

## Borklímaszekrények

A borklímaszekrények a borospincékhez hasonló feltételeket teremtenek, így ezek választása különösen akkor ideális megoldás, ha hosszabb ideig, vagy nagyobb borkészleteket kell tárolni ideális hőmérsékleten. A hőmérséklet +5 °C-tól +20 °C-ig szükség szerint állítható be, és az egész belső térben egyenletesen, állandó értéken tartható.

132. oldal


# Minden részletében tökéletes minőség



Az innovatív **Touch érintőgombos** LCD-kijelző segítségével a hőmérsékleti zónák könnyedén felügyelhetők. A beállított értékekről a digitális hőmérsékletmérő informál, melyek irányítása egyszerű és kényelmes. A könnyen értelmezhető, kihelyezett funkciógombokkal pedig a készülék vezérlése is gyerekjáték.



A stabil, **teleszkópsíneken kihúzható** fapalcok segítségével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen elérhetőek. A természetes fából, kézzel készült fapalc ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymással szemben helyezve a teljes rakodófelület kihasználható. A rájuk csiptethető feliratokkal gyorsan és rendezetten áttekinthető a borkínálat. A csiptethető névtáblák segítségével a borkínálat könnyen és gyorsan, a palackok elmozdítása nélkül áttekinthető.

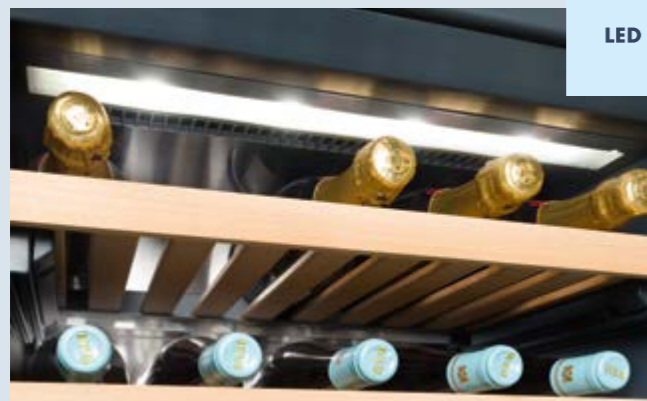

Minden borhűtőt **LED-világítással** szereltünk fel. A mennyezetébe épített LED-lámpák mindegyik zónát külön világítják meg. A LED-ek minimálisra csökkentett hőfejlesztésének köszönhetően a borokat akár hosszabb ideig megvilágítva is be lehet mutatni. A lámpák ajtónyitáskor fokozatosan erősödve kapcsolnak be.



A **Side-by-Side koncepcióval**, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 - 27. oldalon.



A Liebherr **TipOpen technológia** a tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják tovább, akkor az magától finoman becsukódik.



A **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást biztosítva, ezzel óvja a rázkódástól a nemes borokat. A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.


# Minden részletében tökéletes minőség




A kiváló minőségű, egyszerűen felszerelhető **rozsdamentes acélkeret és -fogantyú** lehetővé teszi az összes EWTdf modell elegáns beépítését minden típusú konyhába. A robusztus rozsdamentes acélfogantyú megkönnyíti az ajtó nyitását. Opcionális tartozékkészletként vásárolható meg.



A beépített **FreshAir aktívszén-szűrő** tisztítja a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen szagokat. Cseréje egyszerű és garantálja a tökéletes levegőminőséget.

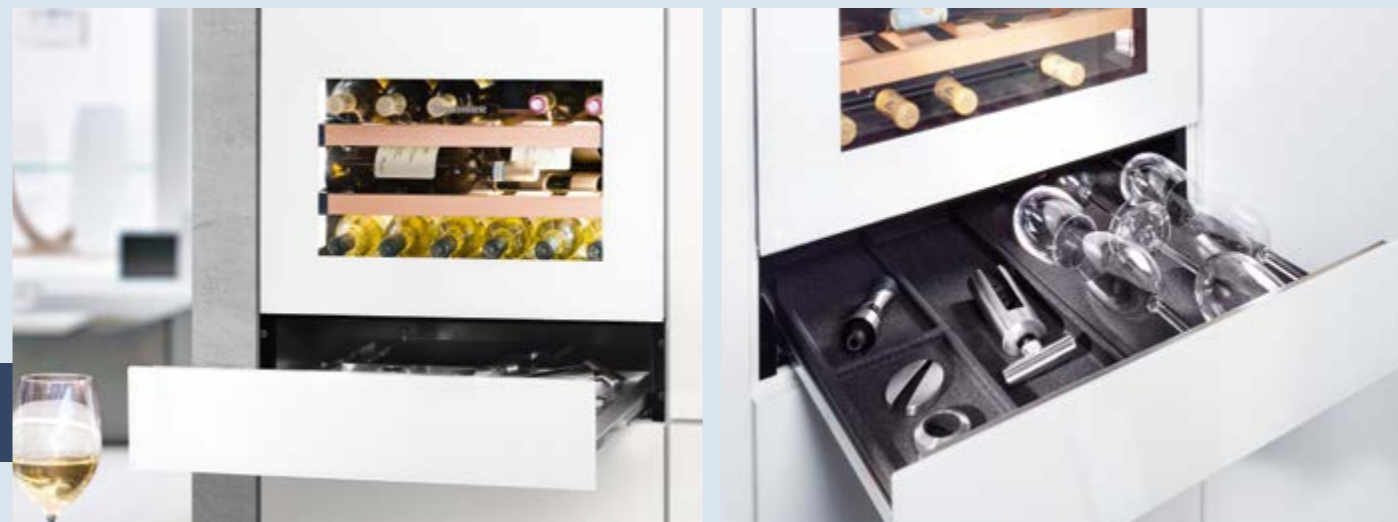

Közvetlenül a borok alatt tárolhatóak a **boros tartozékok** is a kiegészítőként elérhető könnyen sikló tartófióknak köszönhetően, a WKE 5 modellsorozatához. Ezáltal megnő a 45 cm-es mélység 60 cm-re. Elérhető a fehér üveges (9792 449), fekete üveges (9792 451) és rozsdamentes acél (9792 453) verzióban is.

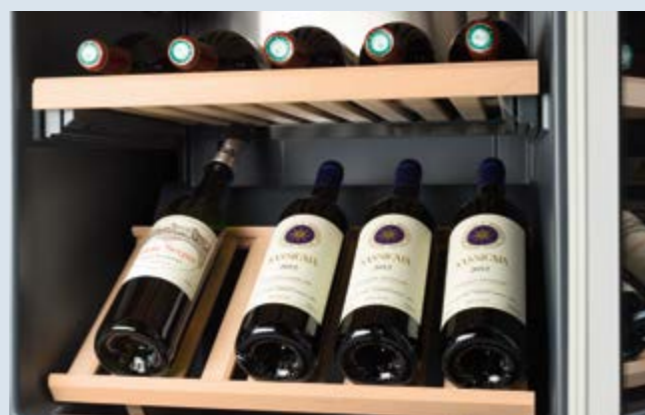

A **praktikus bemutatópolec** kiválóan alkalmas a legjobb minőségű, vagy a már felbontott borok bemutatására.



A rugalmas **rácsíptethető címkézőrendszer** – itt aláépíthető modellekhez és a WKEes 553 modellhez – közvetlenül feliratozható, így gyors és rendezett áttekintést biztosít borkészlete felett.




A fogantyú nélküli **üvegajtó** tökéletesen integrálható egy fogantyú nélküli konyhába. Nem csupán UV-védelmet biztosít, hanem a tárolt borok is kiválóan láthatók.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.


## Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával




EWTdf 3553 rozsdamentes acél kerettel / fogantyúval (kiegészítő)

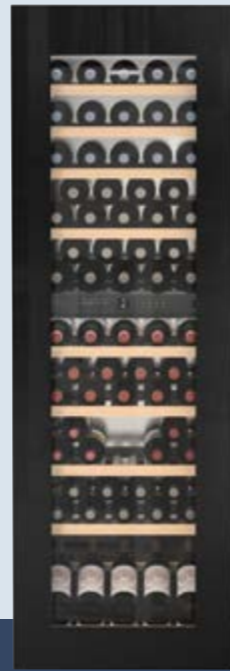

178

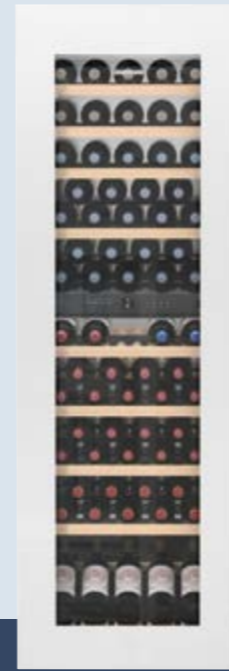

178

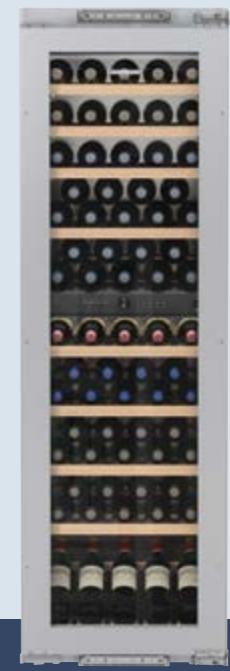

178

**EWTgb 3583**  
Vinidor

Wine LED Tip Open Soft System Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 162/0,442 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 83  
Bruttó/nettó űrtartalom összesen: 307 l/271 l  
Zajszint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)  
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178/56 - 57/min. 55

- Vezérlés**
- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
  - Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
  - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
  - Ajtóriasztás: akusztikus
  - Gyerekzár

- Bortemperáló rész**
- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
  - 2 szabályozható hűtőáramkör
  - Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
  - Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
  - LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
  - Bükkfából készült polcok
  - 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópól

- A kivitel előnyei**
- TipOpen
  - Állítható magasságú lábak elől
  - Az ajtó nyitási iránya változtatható
  - Cserélhető ajtó tömítés
  - Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

**EWTgw 3583**  
Vinidor

Wine LED Tip Open Soft System Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 162/0,442 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 83  
Bruttó/nettó űrtartalom összesen: 307 l/271 l  
Zajszint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)  
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178/56 - 57/min. 55

- Vezérlés**
- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
  - Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
  - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
  - Ajtóriasztás: akusztikus
  - Gyerekzár

- Bortemperáló rész**
- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
  - 2 szabályozható hűtőáramkör
  - Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
  - Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
  - LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
  - Bükkfából készült polcok
  - 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópól

- A kivitel előnyei**
- TipOpen
  - Állítható magasságú lábak elől
  - Az ajtó nyitási iránya változtatható
  - Cserélhető ajtó tömítés
  - Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

**EWTdf 3553**  
Vinidor

Wine LED Soft System Telescopic Rails

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 162/0,443 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 80  
Bruttó/nettó űrtartalom összesen: 289 l/254 l  
Zajszint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 177,2 - 178/56 - 57/min. 55

- Vezérlés**
- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
  - Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
  - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
  - Ajtóriasztás: akusztikus
  - Gyerekzár

- Bortemperáló rész**
- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
  - 2 szabályozható hűtőáramkör
  - Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
  - Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
  - LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
  - Bükkfából készült polcok
  - 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópól

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
  - Az ajtó nyitási iránya változtatható
  - Cserélhető ajtó tömítés
  - Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval



A beépített **FreshAir aktív-szűrő tisztítja** a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen szagokat. Cseréje egyszerű és garantálja a tökéletes levegőminőséget.


Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.




122



Silent

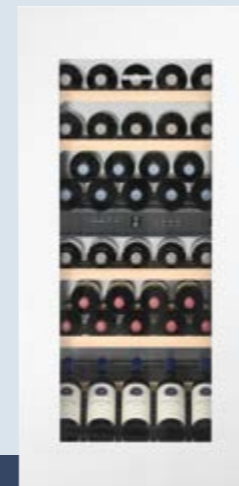

122

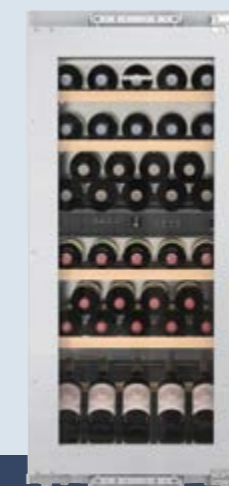

122

**EWTgb 2383**  
Vinidor

- Wine
- LED
- Tip Open
- Soft System
- Telescopic Rails
- Silent

Hőszigetelő üvegajtó/integrált használatra beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 152/0,414 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 51  
Bruttó/nettó úrtartalom összesen: 195 l/169 l  
Zajszint: 32 dB(A) Silent  
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)  
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

**Vezérlés**

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

**Bortemperáló rész**

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópól

**A kivitel előnyei**

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval

Az EWTgb 2383 készülékek különösen csendesek tervezésük és **alacsony zajki-bocsátású** alkatrészeik révén. Jelenleg ezek a legcsendesebbek között találhatóak a termékcsaládjukban.



A **praktikus bemutatópól** kiválóan alkalmas a legjobb minőségű, vagy a már felbontott borok bemutatására.

**EWTgw 2383**  
Vinidor

- Wine
- LED
- Tip Open
- Soft System
- Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó/integrált használatra beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 152/0,414 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 51  
Bruttó/nettó úrtartalom összesen: 195 l/169 l  
Zajszint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)  
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

**Vezérlés**

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

**Bortemperáló rész**

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópól

**A kivitel előnyei**

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval

**EWTdf 2353**  
Vinidor

- Wine
- LED
- Soft System
- Telescopic Rails

Szigetelt üvegajtó/dekorlappal bővíthető beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <A>  
Energiafogyasztás év/24 h: 152/0,416 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 48  
Bruttó/nettó úrtartalom összesen: 183 l/158 l  
Zajszint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 122 - 123,6/56 - 57/min. 55

**Vezérlés**

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

**Bortemperáló rész**

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópól

**A kivitel előnyei**


- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval




## Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával



EWTgb 1683



88



88



88

**EWTgb 1683**  
Vinidor

Wine LED Tip Open Soft System Telescopic Rails

Hűszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: **A**  
Energiafogyasztás év/24 h: 145 / 0,396 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 33  
Bruttó/nettó űrtartalom összesen: 125 l / 104 l  
Zajsztint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)  
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57 / min. 55

### Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

### Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

### A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval

**EWTgw 1683**  
Vinidor

Wine LED Tip Open Soft System Telescopic Rails

Hűszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: **A**  
Energiafogyasztás év/24 h: 145 / 0,396 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 33  
Bruttó/nettó űrtartalom összesen: 125 l / 104 l  
Zajsztint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)  
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57 / min. 55

### Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

### Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

### A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval

**EWTdf 1653**  
Vinidor

Wine LED Soft System Telescopic Rails

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: **A**  
Energiafogyasztás év/24 h: 145 / 0,397 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 30  
Bruttó/nettó űrtartalom összesen: 117 l / 97 l  
Zajsztint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 87,4 - 89/56 - 57 / min. 55

### Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

### Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

### A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval





Side by Side

A **Side-by-Side koncepcióval**, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 - 27. oldalon.

## Pult alá építhető borhűtő-szekrények



A Liebherr **TipOpen technológia** a tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják tovább, akkor az magától finoman becsukódik.

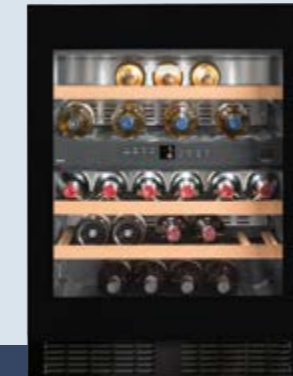

82-87

### UWTgb 1682

Vinidor

Wine LED Tip Open Soft System Telescopic Rails

Süllyesztett/pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály: <A>

Energiafogyasztás év/24 h: 144/0,392 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34

Bruttó/nettó űrtartalom összesen: 123 l/94 l

Zajszint: 36 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 87 / 60 / min. 58

#### Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

#### Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

#### A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval



A Vinidor készülékek teleszkópos sínekre szerelt **tömör fapalcokkal** rendelkeznek. A kézzel gyártott, jó áttekinthetést és egyszerű hozzáférést biztosító polcok nem kezelt fából készültek, és ideálisak bordói palackok biztonságos tárolására.

UWTgb 1682

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.



### UWTes 1672

Vinidor

Wine LED Telescopic Rails

Süllyesztett / pult alá építhető készülék

Energiatakarékos osztály: <B>

Energiafogyasztás év/24 h: 196/0,535 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34

Bruttó/nettó úrtartalom összesen: 123 l/94 l

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 87/60/min. 58

#### Vezérlés

- MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

#### Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

#### A kivitel előnyei

- Alumínium rúdfogantyú
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtó tömítés
- Zár tartozék

### UWKes 1752

GrandCru

Wine LED Telescopic Rails

Süllyesztett / pult alá építhető készülék

Energiatakarékos osztály: <A>

Energiafogyasztás év/24 h: 145/0,396 kWh

0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 46

Bruttó/nettó úrtartalom összesen: 135 l/110 l

Zajszint: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)

Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú

Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 87/60 - 61/min. 58

#### Vezérlés

- MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

#### Bortemperáló rész

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

#### A kivitel előnyei

- Alumínium rúdfogantyú
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtó tömítés
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval
- Zár tartozék



UWTes1672

UWKes1752



45

45

45

**WKEgb 582**  
GrandCru



Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A \rangle</math>  
Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18\*  
Bruttó / nettó úrtartalom összesen: 48 l / 46 l  
Zajsztint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 45,2/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

**Bortemperáló rész**

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

**A kivitel előnyei**

- Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

\* Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon 12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.

**WKEgw 582**  
GrandCru



Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A \rangle</math>  
Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18\*  
Bruttó / nettó úrtartalom összesen: 48 l / 46 l  
Zajsztint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)  
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 45,2/56 - 57 / min. 55

**Vezérlés**

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

**Bortemperáló rész**

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

**A kivitel előnyei**

- Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

\* Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon 12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.

**WKEes 553**  
GrandCru



Süllyesztett/beépíthető készülék  
Energiahatékonysági osztály: <math>\langle A \rangle</math>  
Energiafogyasztás év / 24 h: 130 / 0,356 kWh  
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18\*\*  
Bruttó / nettó úrtartalom összesen: 48 l / 46 l  
Zajsztint: 34 dB(A)  
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)  
Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú  
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 45/56 / min. 55

**Vezérlés**

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

**Bortemperáló rész**

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

**A kivitel előnyei**

- Fogantyú
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás

\*\* Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon 12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.




WKEes 553 tartozékfiókkal (opcionális tartozék)



A WKE modellsorozatban a könnyen **csúsztható tartozékfiókok** (2-részes behelyezhető készlettel ó borospohár és sommelier-tartozékok számára) tartozékok tárolására használhatók közvetlenül a bortároló rekeszek alatt. Fehér üveg (9792 449), fekete üveg (9792 451) és rozsdamentes acél (9792 453) kivitelben vásárolható meg.

## Általános információk

### Beépítési méret

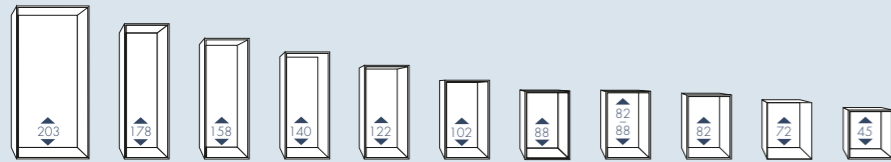

A beépíthető készülékek beépítési méretei a szakmában elfogadott egységes méretek. A mélység és a szélesség általában adott. A beépítési méret önmagában tájékoztatást nyújt a készülékek méretéről, illetve magasságáról. Az egyes készülékek pontos méretei a következő oldalakon található beépítési rajzokból olvashatók le.



### Klímaosztályok

A klímaosztály a felállítási helynek azon környezeti hőmérsékleteit adja meg, amelyeknél az egyes hűtő-, illetve fagyasztókészülékek használhatók és a leghatékonyabban üzemelnek. A DIN EN ISO 15502 szabványa a következő klímaosztályokat határozza meg:

SN +10 °C -tól +32 °C


N +16 °C -tól +32 °C

ST +16 °C -tól +38 °C

T +16 °C -tól +43 °C

### Szupertakarékos

A rendkívül hatékony hűtőrendszerekkel kombinált, legkorszerűbb elektronikával a Liebherr minden termékcsoportban vonzó, és a legjobb energiahatékonysági osztályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. Az újonnan meghatározott A+++ energiahatékonysági osztályban a Liebherr készülékek a legmagasabb energiatakarékosági szintet képviselik. A hatékonysági osztályok teljes skáláját megtalálja a 3. oldalon. Az (EU)2017/1369 6a. rendelet alapján.



### Frontoldali szellőzés

A kompresszor hűtésére szolgáló szellőztetés minden munkalap alá építhető készüléknél a frontoldalon történik. Modelltől függően a lábazon vagy a készülék felső részén. Ennek előnye, hogy nem kell kialakítani vízszintes szellőzőnyílásokat a készülék feletti fedő- vagy munkalapon:

- 1 Mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábazonban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
- 2 Nem mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábazonban. Szellőzés a konyhabútor hátlapján keresztül.
- 3 Abban az esetben, ha az egyes beépített készülékek egymás fölé vannak szerelve (Frissesség központ/ SBS koncepció, lásd 20–27 oldal) akkor a szellőzés az 1. és 2. pont szerint történik.
- 4 Beépíthető hűtőszekrények elülső oldali szellőzéssel.
- 5 Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel a lábazonban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
- 6 Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel.

**Kérjük, vegye figyelembe:** a szellőzőnyílásoknak legalább 200 cm<sup>2</sup>-nek kell lenniük.




### Állítható sínpar

A Liebherr újdonsága a 140 cm-es vagy annál magasabb beépíthető készülékek esetében a lábazonba épített állítható sínpar. Továbbá, minden modellnek két állítható első lába van. A sínek megfelelő használatával optimalizálható a készülék beépítése és teljesítménye is.




### Vario lábazon

Az aláépíthető UIK és UIG modelleknél a Vario lábazon magasságában és mélységében is állítható, hogy a készülék tökéletesen illeszkedjen minden konyhabútorba. (A négy talp 50 mm-es magasságban, a szellőzőrács pedig 55 mm-es mélységben).

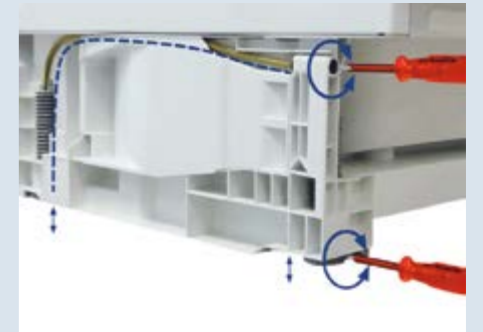

### Dekorlemez / kiegyenlítő takaróléc felszerelése

A dekorlemezrel ellátható készülékeknek az ajtón levő dekorkeretbe helyezhető be a konyhabútorhoz illő, legfeljebb 4 mm vastag dekorlemez. Alap kivételben a dekorkeret alumínium színű, barna vagy fehér keretek tartozékként kaphatók. A készülék cseréje esetében, ha a meglévő dekorlemez magassága nem megfelelő, akkor ezt a dekorkerettel azonos színű takaróléc segítségével lehet megfelelően elfedni. Az eltakarandó felület szélességétől vagy esztétikai szempontoktól függően 1 vagy 2 takaróléc (fent és/vagy lent) használható. A takaróléc három különböző szélességben (16, 41 és 60 mm) és színben (barna, fehér és alumínium) kaphatók. A dekorkeret és a takaróléc opcionális tartozékként kaphatók.

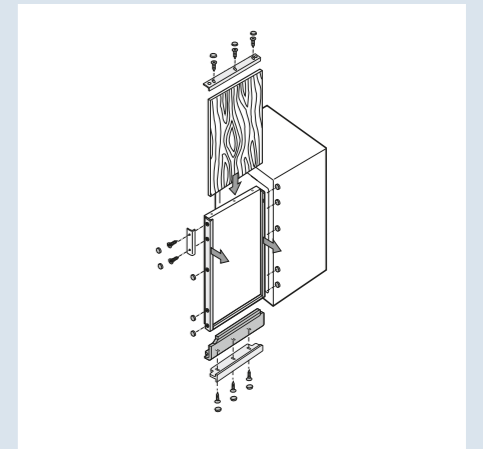

### 4-pontos rögzítés

A hűtőszekrények a konyhabútorba való biztonságos, stabil és hibamentes beépítéséhez a Liebherr alapfelszereltségként az összes rögzített ajtós készülékét a speciális 4-pontos rögzítéssel kínálja. A rögzítési pontokat esztétikus burkoló elemek fedik el, a rögzítő sarkok alul és felül is felütközőként működnek. Ezek korlátozzák a készülék betolását, így biztosítva az optimális behelyezést és beigazítást.




## Beépítési vázlat

Ha újonnan tervezi konyháját, vagy utólag szeretne beépíteni egy készüléket, illetve a jelenlegit lecserélni, a Liebherr beépíthető készülékei közül biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőit. A Liebherr – a hűtés és fagyasztás specialistája – a legmodernebb hűtési technika előnyeivel kínálja Önnek csúcsmínőségű készülékeit.

**ECBN 6156**  
**ECBN 5066**


Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!



3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

**178**


**SBS 6613** \*\*\*\*



A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 17 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

**178**


**ICBP 3266** \*\*\*\*



A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

**203**


**ECBN 6256** \*\*\*\*

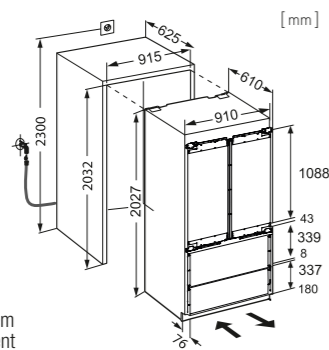

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.

**203**


**ECBN 5066** \*\*\*\*

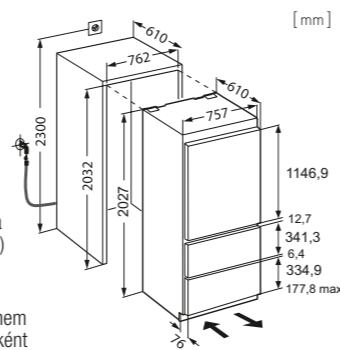

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 27 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.

**178**


**SBS 6612** \*\*\*\*

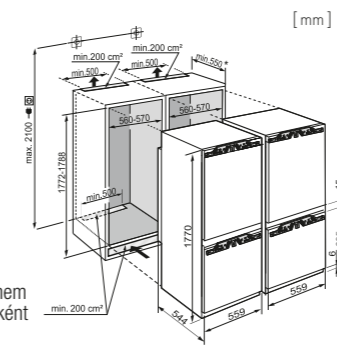

A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 17 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

**178**


**ICBS 3324** \*\*\*\*  
**ICUS 3324** \*\*\*\*  
**ICS 3334** \*\*\*\*  
**ICNS 3324** \*\*\*\*  
**ICUNS 3324** \*\*\*\*  
**ICS 3324** \*\*\*\*

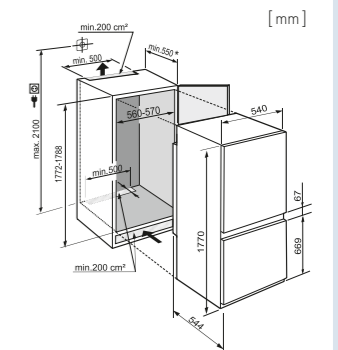

\* Javaslat: 560 mm

**ECBN 6256**


Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!



3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
(cikkszám: 6030 785)

**178**


**SBS 7014** \*\*\*\*



A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

**178**


**ICBN 3386** \*\*\*\*



A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

**178**


**ICBS 3224** \*\*\*\*  
**ICS 3224** \*\*\*\*  
**ICUS 3224** \*\*\*\*



\* Javaslat: 560 mm

**203**


**ECBN 6156** \*\*\*\*

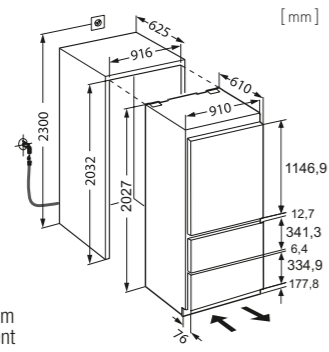

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.

**SBS 7014** \*\*\*\*  
**ICBN 3386**


Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!

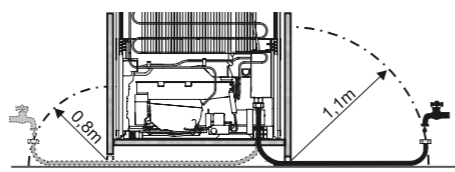

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")  
(cikkszám: 6030 785)

**178**


**ICBN 3376** \*\*\*\*  
**ICBN 3324** \*\*\*\*  
**ICN 3386** \*\*\*\*  
**ICN 3376** \*\*\*\*

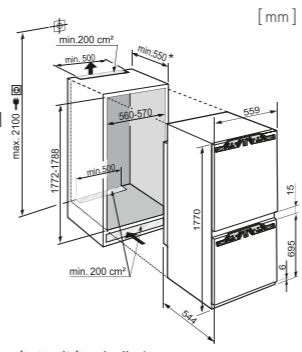

A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

**158**

**ICP 2924** \*\*\*\*

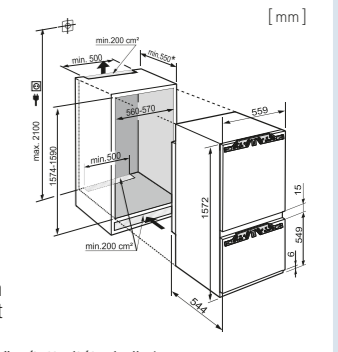


A (hűtőréssz) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot  
A (fagyasztrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

## Beépítési vázlat

158


ICUS 2924



\* Javaslat: 560 mm

158


IKBP 2964

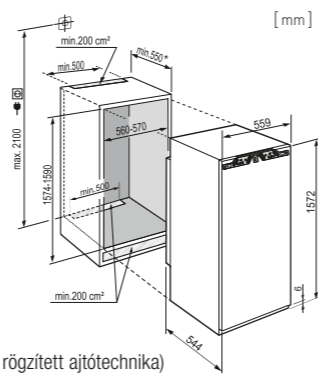

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 22 kg-ot  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

102


IKB 1920  
IK 1960  
IK 1964  
IK 1920



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

178


SIGN 3576

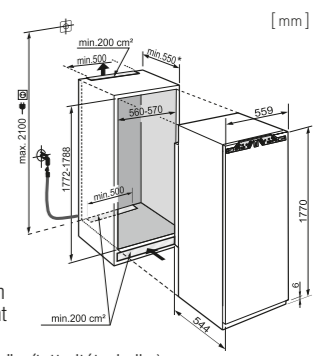

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fióknként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

122


ICTS 2231

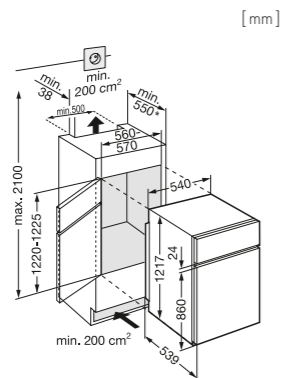

\* Javaslat: 560 mm

140


IKBP 2760  
IKB 2760  
IKBP 2764  
IKB 2720  
IKB 2724  
IK 2764  
IK 2760  
IK 2720

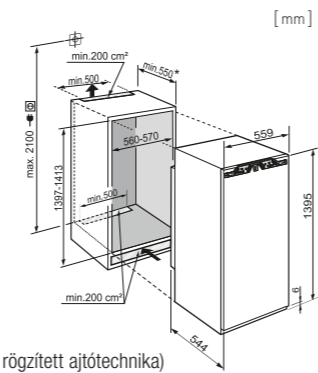

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 21 kg-ot  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

88


SIBP 1650  
IGN 1664  
IG 1624

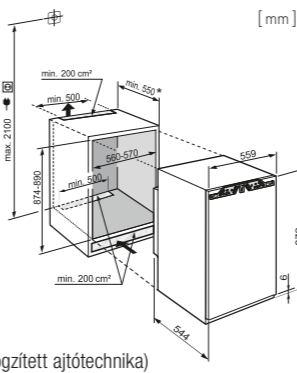

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot fióknként  
SIBP 1650:  
A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

178


SIGN 3556  
SIGN 3524

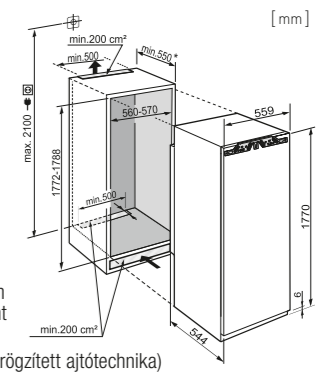

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fióknként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

178


IKBP 3560  
IKB 3560  
IKBP 3564  
IKB 3564  
IKB 3520  
IK 3524  
IKF 3510  
IKF 3514



A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 26 kg-ot  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

122


IKBP 2360  
IKB 2360  
IKBP 2364  
IKB 2320  
IKB 2324  
IKP 2364  
IK 2360  
IK 2320  
IK 2324

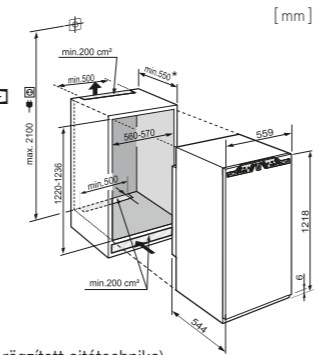

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 19 kg-ot  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

88


IKP 1660  
IKP 1664  
IK 1620  
IK 1624



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

140


SIGN 2756

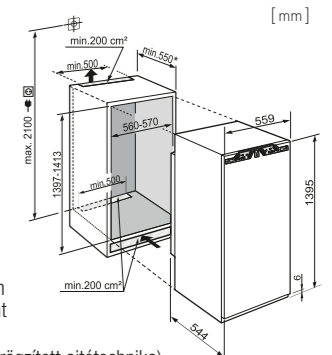

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 21 kg-ot fióknként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

178


IKBV 3264  
IKV 3224



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot  
Fiók: 12 kg  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

122


IKS 2330  
IKS 2334

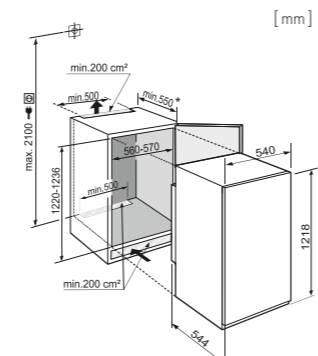

\* Javaslat: 560 mm

88


IKS 1620  
IKS 1624  
IGS 1624



\* Javaslat: 560 mm

72

IGN 1064  
IG 1024

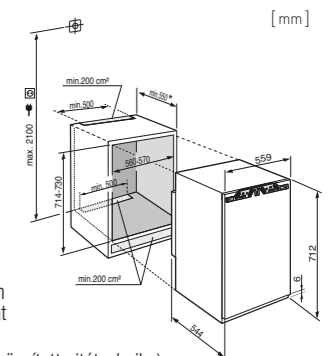


A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 14 kg-ot fióknként  
Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
\* Javaslat: 560 mm

## Beépítési vázlat

82-88

**UIKo 1560**  
**UIKo 1550**


Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap  
(fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
Lábazati magasság: a 820 mm magas készülékek  
esetén 100–160 mm, 880 mm-es magasság eseeén  
163–223 mm között állítható.  
Lábazatmélység: 22–77 mm-től.  
A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.



122

**EWTgb 2383**  
**EWTgw 2383**


\* Javaslat: 560 mm  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595/1233/19 mm

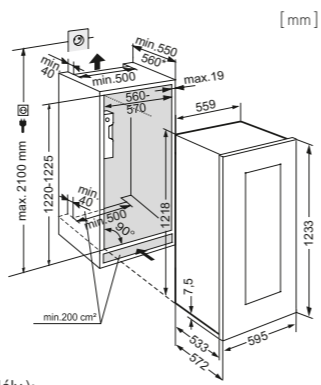

82-87

**UWTgb 1682**


Aláépítés esetén:  
A lábazat magassága az  
állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható.  
A levegő be- és kiáramlása kizárólag a  
mellékelt szellőzőrácson keresztül történik.  
A munkalapba nem szükséges szellőzőrácsot  
beépíteni. Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 596 / 717 / 39 mm



82-88

**UIKP 1550**  
**UIKP 1554** \*\*\*\*  
**UIK 1510**  
**UIK 1514** \*\*\*\*  
**SUIB 1550**  
**SUIGN 1554** \*\*\*\*  
**SUIG 1514** \*\*\*\*


Figyelem:  
hűtőajtóra szerelhető bútorlap  
(fixen rögzített ajtótechnika)  
bútorzsánér nem szükséges.  
Lábazati magasság: a 820 mm magas készülékek  
esetén 100–160 mm, 880 mm-es magasság eseeén  
163–223 mm között állítható.  
Lábazatmélység: 22–77 mm-től.  
A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.



122

**EWTdf 2353**


\* Javaslat: 560 mm  
\*\* ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595/1233/19 mm

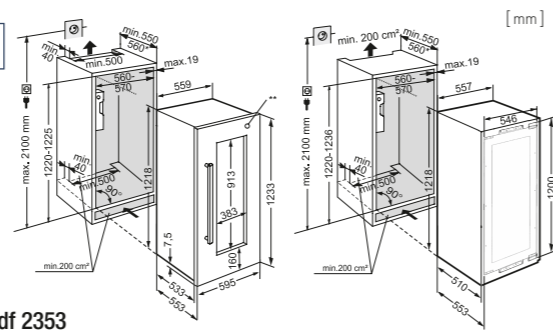

82-87

**UWTes 1672**  
**UWKes 1752**


Aláépítés esetén:  
A lábazat magassága az  
állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható.  
A levegő be- és kiáramlása kizárólag a  
mellékelt szellőzőrácson keresztül történik.  
A munkalapba nem szükséges szellőzőrácsot  
beépíteni. Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 596 / 717 / 39 mm



178

**EWTgb 3583**  
**EWTgw 3583**


\* Javaslat: 560 mm  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595/1816/19 mm

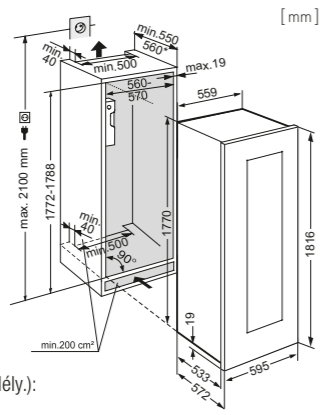

88

**EWTgb 1683**  
**EWTgw 1683**


\* Javaslat: 560 mm  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595/906/19 mm

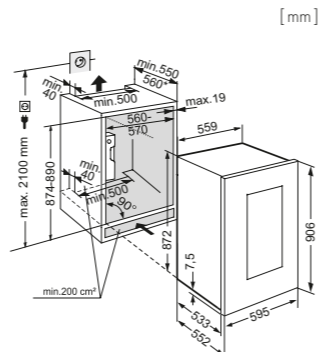

45

**WKEgb 582**  
**WKEgw 582**


Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595/450/35 mm

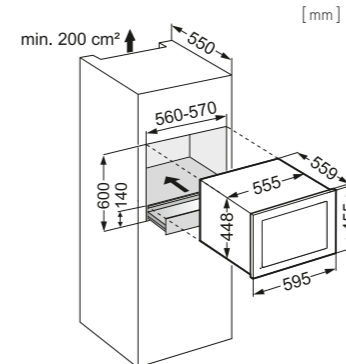

178

**EWTdf 3553**


\* Javaslat: 560 mm  
\*\* ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595/1816/19 mm

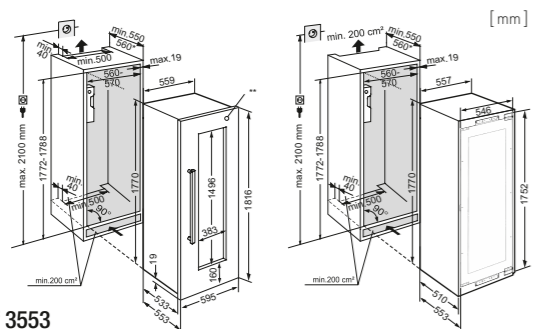

88

**EWTdf 1653**


\* Javaslat: 560 mm  
\*\* ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595/906/19 mm

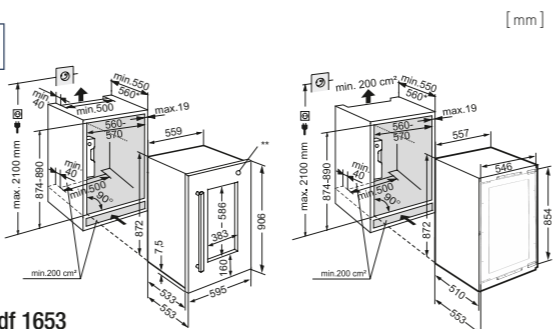

45

**WKEes 553**

Figyelem:  
A szellőzés mindig felfelé történik.  
Munkalap alá történő beépítés esetén  
szellőzőrács szükséges.  
Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.  
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):  
595/450/35 mm





## Katalógusaink

A Liebherr különböző hűtőszegmensekre specializált katalógusait keresse szakkereskedőinknél, vagy az interneten [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).



## GaranciaPlus



Három évvel ingyenesen meghosszabbíthatja garanciáját, ha most vásárol Liebherr hűtő vagy fagyasztó készüléket. Garanciája meghosszabításához kattintson az alábbi linkre: [home.liebherr.hu/warranty](http://home.liebherr.hu/warranty)

## Okos eszközökre optimalizált tartalmaink



### BioFresh App

Hasznos információk a különböző zöldségek és gyümölcsök tárolásáról.



### IceCrusher App

Mókás jégkockakészítő applikáció, remek koktéltreceptekkel.



Nézze meg, mely applikációink mely rendszeren (Apple, Android stb.) érhetőek el.



Fedezze fel a Liebherr készülékek világát a legfrissebb hírekkel, érdekességekkel, élelmiszer tárolási tippekkel és trükkökkel, receptekkel és még sok minden mással.



Közösségi média csatornáinak közvetlen eléréséhez kattintson az alábbi linkre: [socialmedia.home.liebherr.com](http://socialmedia.home.liebherr.com)

### Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1  
9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000  
(ingyenesen hívható telefonszám)  
e-mail: [sales-hu.lwl@liebherr.com](mailto:sales-hu.lwl@liebherr.com)  
[service-hu.lwl@liebherr.com](mailto:service-hu.lwl@liebherr.com)

